

Leistungserklärung Nr. 008.3 BauPVo

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

blueMatic EAV/EAV3, Elektromechanisches Schloss für Türen nach EN 14846
blueMatic AV2B, Elektromechanisches Schloss für Türen nach EN 14846

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4, BauPVo:

STV-AV3 + Motorkasten EAV3 (montiert/unmontiert)
STV-AV2 + Motorkasten EAV3 (montiert/unmontiert)
STV-AV2B, STV-AP179 AV2 OR

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Für die Verwendung an Feuerschutz- und/oder Rauchschutztüren die mit einer geeigneten Türschließvorrichtung ausgestattet sind, um die Anforderungen an solche Türen hinsichtlich des selbsttätigen Schließens zu erfüllen und anschließend sicherzustellen, dass die Türen geschlossen bleiben.

Für die Verwendung an Feuerschutztüren, um den Feuerschutz der Türanlage zu erhalten.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5, BauPVo:

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Berkeser Str. 6
D-98617 Meiningen-Dreißigacker/Deutschland

5. Name und Kontaktanschrift des ggf. Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

N.N.

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V BauPVo:

System 1

7. Das MPA NRW mit der Kennnummer der notifizierten Stelle 0432-MPA-NRW hat gemäß den Vorgaben der EN 14846:2008 die Typprüfung vorgenommen und die Leistungsbeständigkeit nach System 1 bewertet und überprüft sowie den Prüfbericht ausgestellt.

Zertifikat 0432-CPR-00107-04
(Version: 01)

8. Erklärte Leistung:

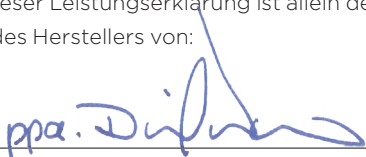
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation	
Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen			
5.4 Türmasse und Schließkraft	Klasse 5: Türmasse bis 200 kg, Schließkraft max. 25 N	EN 14846:2008	
Anhang A (5.1.2 DIN EN 12209) Rückstellkraft der Falle	≥ 2,5 N		
Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zum Selbsttätigem Schließen			
5.3.2 Dauerfunktionstüchtigkeit des Fallenmechanismus	Klasse S: 200.000 Zyklen bei 50 N Last auf der Falle		
Eignung für Brand-/Rauchschutztüren			
5.5 Eignung für Brand-/Rauchschutztüren	Klasse C: Für die Verwendung an Feuer-/Rauchschutztüren bis zur Brandschutzklasse 30 min geeignet		
5.1.2 Kontrolle gefährlicher Stoffe	Es sind weder gefährliche Stoffe enthalten, noch werden diese freigesetzt		

9. Das unter den Abschnitten 1 und 2 beschriebene Produkt erfüllt die unter Abschnitt 8 gelisteten Leistungen.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für bzw. im Namen des Herstellers von:

Meiningen, den 05.02.2020


 ppa. Dr. D. Warnow, Technischer Leiter


 ppa. A. Dinkelborg, Leiter Produktmanagement

Declaration of performance No. 008.3 CPR

1. Unique identification code of the product type:

blueMatic EAV/EAV3, Electromechanical lock for doors according to DIN EN 14846
blueMatic AV2B, Electromechanical lock for doors according to DIN EN 14846

2. Type, batch or serial number of a different identifier for identification of the construction product according to Article 11, paragraph 4 of the Construction Products Regulation (CPR):

STV-AV3 + motor control EAV3 (mounted/ not mounted)
STV-AV2 + motor control EAV3 (mounted/ not mounted)
STV-AV2B, STV-AP179 AV2 OR

3. Purpose of use intended by the manufacturer or intended purpose of use of the construction product in accordance with the applicable harmonised technical specification:

For the use in fire and/or smoke protection doors, which includes a suitable door closing device, to meet the requirements for such doors in terms of automatic closing and then make sure that the doors stay closed.
For use with fire-protection doors, to get the fire protection of the door system.

4. Name, registered trade name or trademark and contact information of the manufacturer in accordance with Article 11, paragraph 5 of the Construction Products Regulation (CPR):

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Berkeser Str. 6
D-98617 Meiningen-Dreißigacker/Deutschland

5. Name and contact information of the authorised person, if applicable, who is commissioned with the tasks in accordance with Article 12, paragraph 2 (CPR):

N/A

6. Systems or systems for the evaluation and inspection of the performance reliability of the construction product in accordance with Annex V of the Construction Products Regulation (CPR):

System 1

7. The MPA NRW with the identification number 0432-MPA-NRW of the notified body has carried out the type inspection in accordance with the specifications of EN 14846:2008 and evaluated and verified the performance reliability according to System 1, as well as issued the test report.

Certificate 0432-CPR-00107-04
(Version: 01)

8. Declared performance:

Significant features	Performance	Harmonised technical specification	
Capability for automatic closing			
5.4 Door mass and closing force	Class 5: up to 200 kg door mass, 25 N maximum closing force	EN 14846:2008	
Annex A (5.1.2 DIN EN 12209) Retraction force of the latch	≥ 2,5 N		
Durability the capability to automatic close			
5.3.2 Durability of latch action	Class S: 200.000 cycles with 50 N load on the latch		
Ability for fire/smoke protection doors assemblies			
5.5 Ability for fire/smoke protection doors assemblies	Class C: For use in fire/ smoke protection doors up to the fire protection class 30 min suitable		
5.1.2 Control of harmful substances	No harmful substances may be contained within or released by this product		

9. The product described under sections 1 and 2 fulfils the performances listed under section 8.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Meiningen, 05/02/2020

ppa. Dr. D. Warnow, Technical Director

ppa. A. Dinkelborg, Director of Product Management

Déclaration des performances n° 008.3 BauPVo

1. Code d'identification unique du produit type:

blueMatic EAV/EAV3, Serrure électromécanique pour portes selon EN 14846
blueMatic AV2B, Serrure électromécanique pour portes selon EN 14846

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 du règlement (BauPVo):

STV-AV3 + Coffre de moteur EAV3 (monté/non monté)
STV-AV2 + Coffre de moteur EAV3 (monté/non monté)
STV-AV2B, STV-API79 AV2 OR

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Pour l'application sur des portes coupe-feu et/ou pare-fumée, qui sont équipées d'un dispositif de fermeture approprié, afin de satisfaire aux exigences de telles portes en matière de fermeture autonome suivie de l'assurance du maintien de la porte en position fermée.

Pour l'application sur des portes coupe-feu, afin de préserver l'intégrité de la protection anti-feu de l'installation de porte.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 du règlement (BauPVo):

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Berkeser Str. 6
D-98617 Meiningen-Dreißigacker/Deutschland

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe

N.N.

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V du règlement (BauPVo):

Système 1

7. L'office MPA NRW (Office de contrôle des matériaux du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie) avec le numéro d'identification O432-MPA-NRW de l'organisme notifié a, selon les dispositions de la norme EN 14846:2008, effectué l'essai de type, évalué et contrôlé la constance des performances selon le système 1 et rédigé le rapport d'expertise.

Certificat O432-CPR-00107-04
(Version: 01)

8. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées	
Capacité d'auto-fermeture			
5.4 Masse de la porte et force de fermeture	classe 5: Masse de la porte jusqu'à 200 kg, force de fermeture 25 N max.	EN 14846:2008	
Annexe A (5.1.2 DIN EN 12209) Force de rappel du pêne	≥ 2,5 N		
Endurance de la capacité d'auto-fermeture			
5.3.2 Endurance de fonctionnement du mécanisme de pêne	classe S: 200 000 cycles avec 50 N de charge sur le pêne		
Adéquation pour les portes coupe-feu/pare-fumée			
5.5 Adéquation pour les portes coupe-feu/pare-fumée	classe C: Approprié pour l'application sur des portes coupe-feu/pare-fumée jusqu'à la classe de protection incendie de 30 min		
5.1.2 Contrôle des substances dangereuses	Ne comporte et ne dégage aucune substance dangereuse		

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Meiningen, le 05 Février 2020

ppa. Dr. D. Warnow
 Responsable technique

ppa. A. Dinkelborg
 Responsable de la gestion des produits

Declaración de prestaciones n.º 008.3 BauPVo

1. Código de identificación única del tipo de producto:

blueMatic EAV/EAV3, Bloqueo electromecánico para puertas según EN 14846
blueMatic AV2B, Bloqueo electromecánico para puertas según EN 14846

2. Número de tipo, lote o serie u otra identificador del producto de construcción conforme al artículo 11, párrafo 4, de la ordenanza alemana sobre productos de construcción (BauPVo):

STV-AV3 + Caja del motor EAV3 (montada/no montada)
STV-AV2 + Caja del motor EAV3 (montada/no montada)
STV-AV2B, STV-AP179 AV2 OR

3. Uso previsto por el fabricante o uso previsto para el producto de construcción conforme a la especificación técnica armonizada aplicable:

Para la utilización en puertas de protección contra incendios y/o humos equipadas con un mecanismo de cierre de puerta apropiado con el fin de satisfacer los requisitos de tales puertas en relación con el cierre automático y garantizar que las puertas sigan cerradas después.

Para la utilización en puertas de protección contra incendios para mantener la protección contra incendios del sistema de la puerta.

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante conforme al artículo 11, párrafo 5, de la BauPVo:

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Berkeser Str. 6
D-98617 Meiningen-Dreißigacker/Deutschland

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, párrafo 2:

pendiente

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V de la BauPVo:

Sistema 1

7. El MPA NRW con identificador de organismo notificado 0432-MPA-NRW ha llevado a cabo el ensayo de tipo conforme a las directrices de la EN 14846:2008, ha valorado y comprobado la constancia de las prestaciones conforme al sistema 1, y ha expedido el informe de ensayo.

Certificado 0432-CPR-00107-04
(la versión: 01)

8. Prestaciones declaradas:


Característica esencial	Prestación	Especificación técnica armonizada	
Capacidad de cierre automático			
5.4 Masa de puerta y fuerza de cierre	Clase S: Masa de puerta de hasta 200 kg, fuerza de cierre de máx. 25 N	EN 14846:2008	
Anexo A (5.1.2 DIN EN 12209) Fuerza de retroceso del picaporte	≥ 2,5 N		
Duración de la capacidad de cierre automático			
5.3.2 Capacidad de funcionamiento permanente del mecanismo de picaporte	Clase S: 200.000 ciclos a 50 N de carga sobre el picaporte		
Idoneidad para puertas de protección contra incendios/humos			
5.5 Idoneidad para puertas de protección contra incendios/humos	Clase C: Apto para la utilización en puertas de protección contra incendios/humos hasta la clase de protección contra incendios 30 min		
5.1.2 Control de sustancias peligrosas	No contiene sustancias peligrosas ni las libera		

9. El producto descrito en los apartados 1 y 2 satisface las prestaciones relacionadas en el apartado 8.

El responsable exclusivo de la redacción de la presente declaración de prestaciones es el fabricante conforme al punto 4.

Firmado por el fabricante y en su nombre:

Meiningen, 05-02-2020


 ppa. Dr. D. Warnow
 Jefe técnico


 ppa. A. Dinkelborg
 Jefe de gestión de productos

Performanceverklaring nr. 008.3 BauPVo

1. Eenduidige aanduidingscode van het producttype:

blueMatic EAV/EAV3, Elektromechanische vergrendeling voor deuren volgens EN 14846

blueMatic AV2B, Elektromechanische vergrendeling voor deuren volgens EN 14846

2. Type-, charge- of serienummer of een andere aanduiding ter identificatie van het bouwproduct volgens artikel 11, lid 4, BauPVo:

STV-AV3 + Motorkast EAV3 (gemonteerd/niet gemonteerd)

STV-AV2 + Motorkast EAV3 (gemonteerd/niet gemonteerd)

STV-AV2B, STV-AP179 AV2 OR

3. Het door de fabrikant beoogde gebruiksdoel of gebruiksdoelen van het bouwproduct volgens de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie:

Voor gebruik bij brandwerende en/of rookwerende deuren die van een geschikte deursluiting voorzien zijn om te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de zelfstandige sluiting van dergelijke deuren en om veilig te stellen dat deze vervolgens betrouwbaar gesloten blijven.

Voor gebruik bij brandwerende deuren om de brandwerendheid van het deursysteem te behouden.

4. Naam, gedeponeerde handelsnaam of gedeponeerde merknaam of contactadres van de fabrikant volgens artikel 11, lid 5, BauPVo:

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Berkeser Str. 6

D-98617 Meiningen-Dreißigacker/Deutschland

5. Naam en contactadres van de evt. gevolmachtigde die belast is met de taken volgens artikel 12, lid 2:

N.N.

6. Systeem of systemen ter beoordeling en controle van de prestaties en bestendigheid van het product volgens bijlage V van de BauPVo:

Systeem 1

7. De MPA NRW met het aangemelde instantienr. 0432-MPA-NRW heeft volgens de specificaties van EN 14846:2008 de typetest verricht en de prestaties volgens Systeem 1 beoordeeld en getoetst alsmede het typetestrapport opgesteld.

Certificaat 0432-CPR-00107-04

(versie: 01)

8. Bevestigde prestaties:

Wezenlijke kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Vermogen tot zelfstandige sluiting		EN 14846:2008
5.4 Deurmassa en sluitkracht	Klasse 5: Deurmassa tot 200 kg, sluitkracht max. 25 N	
Bijlage A (5.1.2 DIN EN 12209) Terugstelkracht van de schoot	≥ 2,5 N	
Duurzaamheid van het vermogen tot zelfstandige sluiting		
5.3.2 Blijvende functionaliteit van het schootmechanisme	Klasse S: 200.000 cycli bij 50 N last op de schoot	
Geschiktheid voor brand-/rookwerende deuren		
5.5 Geschiktheid voor brand-/rookwerende deuren	Klasse C: Geschikt voor gebruikt bij brand-/rookwerende deuren tot brandveiligheidsklasse 30 min.	
5.1.2 Controle gevaarlijke stoffen	Er zijn geen gevaarlijke stoffen aanwezig en deze komen ook niet vrij	

9. Het onder de paragrafen 1 en 2 beschreven product vervult de onder paragraaf 8 opgesomde prestatie-vereisten.

De fabrikant volgens punt 4 is alleen verantwoordelijk voor de opstelling van deze performanceverklaring.

Ondertekend voor resp. namens de fabrikant van:

Meiningen, 05.02.2020

ppa. Dr. D. Warnow
Hoofd Techniek

ppa. A. Dinkelborg
Hoofd productmanagement

Deklaracja właściwości użytkowych nr 008.3 BauPVo

1. Jednoznaczny kod typu produktu:

blueMatic EAV/EAV3, zamek elektromechaniczny do drzwi wg EN 14846

blueMatic AV2B, zamek elektromechaniczny do drzwi wg EN 14846

2. Numer typu, partii i seryjny lub inne oznaczenie identyfikujące wyrób budowlany zgodnie z artykułem 11, ustęp 4, rozporządzenia "BauPVo":

STV-AV3 + kasetka silnika EAV3 (zamontowana/niezamontowana)

STV-AV2 + kasetka silnika EAV3 (zamontowana/niezamontowana)

STV-AV2B, STV-AP179 AV2 OR

3. Przewidywane przez producenta przeznaczenie produktu lub przeznaczenie wyrobu budowlanego zgodnie ze stosowaną zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Do stosowania w drzwiach przeciwogniowych i/lub dymoszczelnych wyposażonych w odpowiednio dostosowane urządzenia zamykające, spełniające wymagania dla tego typu drzwi pod względem możliwości automatycznego zamykania oraz utrzymania drzwi w stanie zamkniętym.

Do stosowania w drzwiach przeciwogniowych w celu zachowania ochrony przeciwpożarowej drzwi.

4. Nazwa i adres producenta zgodnie z artykułem 11 ustęp 5, rozporządzenia "BauPVo":

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Berkeser Str. 6

D-98617 Meiningen-Dreißigacker/Deutschland

5. Nazwa i adres upoważnionego do wykonywania zadań opisanych w artykule 12, ustęp 2:

n.n.

6. System lub systemy oceny i kontroli trwałości właściwości wyrobu budowlanego zgodnie z załącznikiem V rozporządzenia "BauPVo":

System 1

7. MPA NRW (numer notyfikacji 0432-MPA-NRW) przeprowadził badanie typu zgodnie z wytycznymi normy EN 14846:2008, ocenił i skontrolował trwałość badanych właściwości zgodnie z systemem oceny 1 oraz wystawił protokół badań.

Certyfikat 0432-CPR-00107-04

(wersja: 01)

8. Deklarowane właściwości:

Istotne cechy produktu	Wynik	Norma zharmonizowana
Zdolność automatycznego zamykania		EN 14846:2008
5.4 Ciężar drzwi i siła zamykania	Klasa 5: ciężar do 200 kg, siła zamykania maks. 25 N	
Załącznik A (5.1.2 DIN EN 12209) siła cofania się zapadki	≥ 2,5 N	
Trwałość zdolności automatycznego zamykania		
5.3.2 Trwałość mechanizmu zapadki	Klasa S: 200.000 cykli przy sile 50 N na zapadkę	
Zdatność do drzwi przeciwogniowych/dymoszczelnych		
5.5 Zdatność do drzwi przeciwogniowych/dymoszczelnych	Klasa C: zdatne do stosowania w drzwiach przeciwogniowych/dymoszczelnych w klasie ochrony przeciwpożarowej do 30 min.	
5.1.2 Kontrola substancji niebezpiecznych	Nie zawiera i nie wyzwala substancji niebezpiecznych	

9. Produkt opisany w punktach 1 i 2 spełnia właściwości wyszczególnione w punkcie 8.

Odpowiedzialnym za wystawienie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych jest sam producent wykazany w punkcie 4.

Podpis osób występujących z ramienia producenta lub działających w jego imieniu:

Meiningen, 05.02.2020

ppa. Dr. D. Warnow
Dyrektor Techniczny

ppa. A. Dinkelborg
Dyrektor zarządzania produktem

Декларация о соответствии потребительских свойств № 008.3 BauPVo

1. Однозначный код типа продукта:

blueMatic EAV/EAV3, дверной электромеханический замок согласно DIN EN 14846
blueMatic AV2B, дверной электромеханический замок согласно DIN EN 14846

2. Номер типа, партии и серийный номер или другое обозначение для идентификации строительного изделия согласно со статьей 11, часть 4, распоряжение "BauPVo":

STV-AV3 + кассета мотора EAV3 (установленная/неустановленная)
STV-AV2 + кассета мотора EAV3 (установленная/неустановленная)
STV-AV2B, STV-API79 AV2 OR

3. Предназначение продукта или строительного изделия, предусмотренное производителем в соответствии с применяемой технической спецификацией:

Для огне- и дымоустойчивых дверей, оснащенных соответственными механизмами для запираения, выполняющими требования, предназначенные для этого типа дверей относительно возможности автоматического запираения и удержания двери в положении «закрыто».

Для применения в противопожарных дверях с целью обеспечения дверям защиты от огня.

4. Название и адрес производителя в соответствии со статьей 11, часть 5, распоряжение "BauPVo":

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Berkeser Str. 6
D-98617 Meiningen-Dreißigacker/Deutschland

5. Название и адрес уполномоченного лица для реализации заданий, представленных в статье 12, часть 2:

N.N.

6. Система или системы оценки и контроля прочности свойств строительного изделия в соответствии с приложением V распоряжения "BauPVo":

Система 1

7. MPA NRW (номер нотификации 0432-MPA-NRW) провел исследование типа в соответствии с EN 14846:2008, оценил и произвел контроль на устойчивость исследуемых свойств в соответствии с системой оценивания 1 и составил протокол исследований.

Сертификат 0432-CPR-00107-04
(версия: 01)

8. Декларированные свойства:

Существенные характеристики продукта	Результат	Норма	
Функция автоматического запираения			
5.4 Вес дверей и сила запираения	класс 5: вес до 200 кг, макс. сила запираения 25 Н	EN 14846:2008	
Приложение A (5.1.2 DIN EN 12209) Сила возврата защелки	≥ 2,5 Н		
Устойчивость функции автоматического запираения			
5.3.2 Устойчивость механизма защелки	класс S: 200.000 циклов с силой воздействия на защелку 50 Н		
Адаптивность к дверям огне- и дымоустойчивым			
5.5 Адаптивность к дверям огне- и дымоустойчивым	класс C: для применения в огне- и дымоустойчивых дверях с пределом огнестойкости до 30 мин.		
5.1.2 Контроль наличия опасных веществ	Не имеет и не выделяет опасных веществ		

9. Продукт, представленный в пунктах 1 и 2 отвечает свойствам, указанным в пункте 8.

Лицом, ответственным за оформление настоящей декларации является производитель, указанный в пункте 4.

Подписи лиц, представляющих производителя или действующих от его имени:

Meiningen, 05.02.2020

гг. Dr. D. Warnow
 Технический директор

гг. A. Dinkelborg
 Руководитель по управлению продуктами

Dichiarazione di prestazione Nr. 008.3 CPR

1. Codice univoco del tipo di prodotto:

blueMatic EAV/EAV3, serratura elettromeccanica per porte secondo EN 14846
blueMatic AV2B, serratura elettromeccanica per porte secondo EN 14846

2. Codice del modello o numero di serie o lotto o altro elemento identificativo del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 4 del regolamento sui prodotti da costruzione:

STV-AV3 + motore EAV3 (montata/ non montata)
STV-AV2 + motore EAV3 (montata/ non montata)
STV-AV2B, STV-AP179 AV2 OR

3. Scopo di utilizzo previsto dal fabbricante o scopo di utilizzo del prodotto da costruzione in conformità alla relativa specifica tecnica armonizzante:

Per l'utilizzo su porte antincendio tagliafuoco e/o tagliafumo dotate di un dispositivo di chiusura adeguato, per soddisfare i requisiti di tali porte per quanto riguarda la chiusura automatica e per garantire che le porte rimangano chiuse. Per l'utilizzo su porte tagliafuoco, per mantenere la protezione antincendio dell'impianto porta.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 5 del regolamento sui prodotti da costruzione:

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Berkeser Str. 6
D-98617 Meiningen-Dreißigacker/Deutschland

5. Nome e indirizzo di un eventuale delegato per le attività di cui all'articolo 12 paragrafo 2 del regolamento sui prodotti da costruzione:

N/A

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V del regolamento sui prodotti da costruzione:

Sistema 1

7. MPA NRW con numero di accreditamento 0432-MPA-NRW ha effettuato i test di tipo, ha valutato e verificato la costanza della prestazione secondo il sistema 1 ai sensi della norma EN 14846:2008 e ha rilasciato il certificato di conformità.

Certificato 0432-CPR-00107-04
(Versione: 01)

8. Prestazione dichiarata:

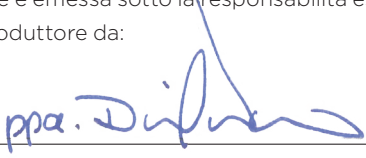
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate	
Capacità di chiusura automatica			
5.4 Massa porta e forza di chiusura	Classe 8: Massa porta entro i 200 kg, forza di chiusura max. 25 N	EN 14846:2008	
Allegato A (5.1.2 DIN EN 12209) Forza di ripristino dello scrocco	≥ 2,5 N		
Durata della capacità di chiusura automatica			
5.3.2 Idoneità al funzionamento continuo del meccanismo dello scrocco	Classe S: 200.000 cicli con 50 N di carico sullo scrocco		
Idoneità per porte antincendio e tagliafumo			
5.5 Idoneità per porte antincendio e tagliafumo	Classe C: Per l'utilizzo su porte antincendio e tagliafumo fino alla classe di resistenza al fuoco 30 min		
5.1.2 Controllo di sostanze pericolose	Il prodotto non contiene e non rilascia sostanze pericolose.		

9. Il prodotto identificato nei punti 1 e 2 è in conformità alle prestazioni dichiarate nel punto 8.

Questa dichiarazione di prestazione è emessa sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmata in nome e per conto del produttore da:

Meiningen, 05.02.2020


 ppa. Dr. D. Warnow,
 Direttore Tecnico


 ppa. A. Dinkelborg,
 Direttore Product Management