autoLock AV4D M2

3-fach Automatik-Verriegelung | Variante ... 162 M2

für sehr niedrige Haustüren, empfohlene Flügelfalzhöhe: 1525 bis 1735 mm

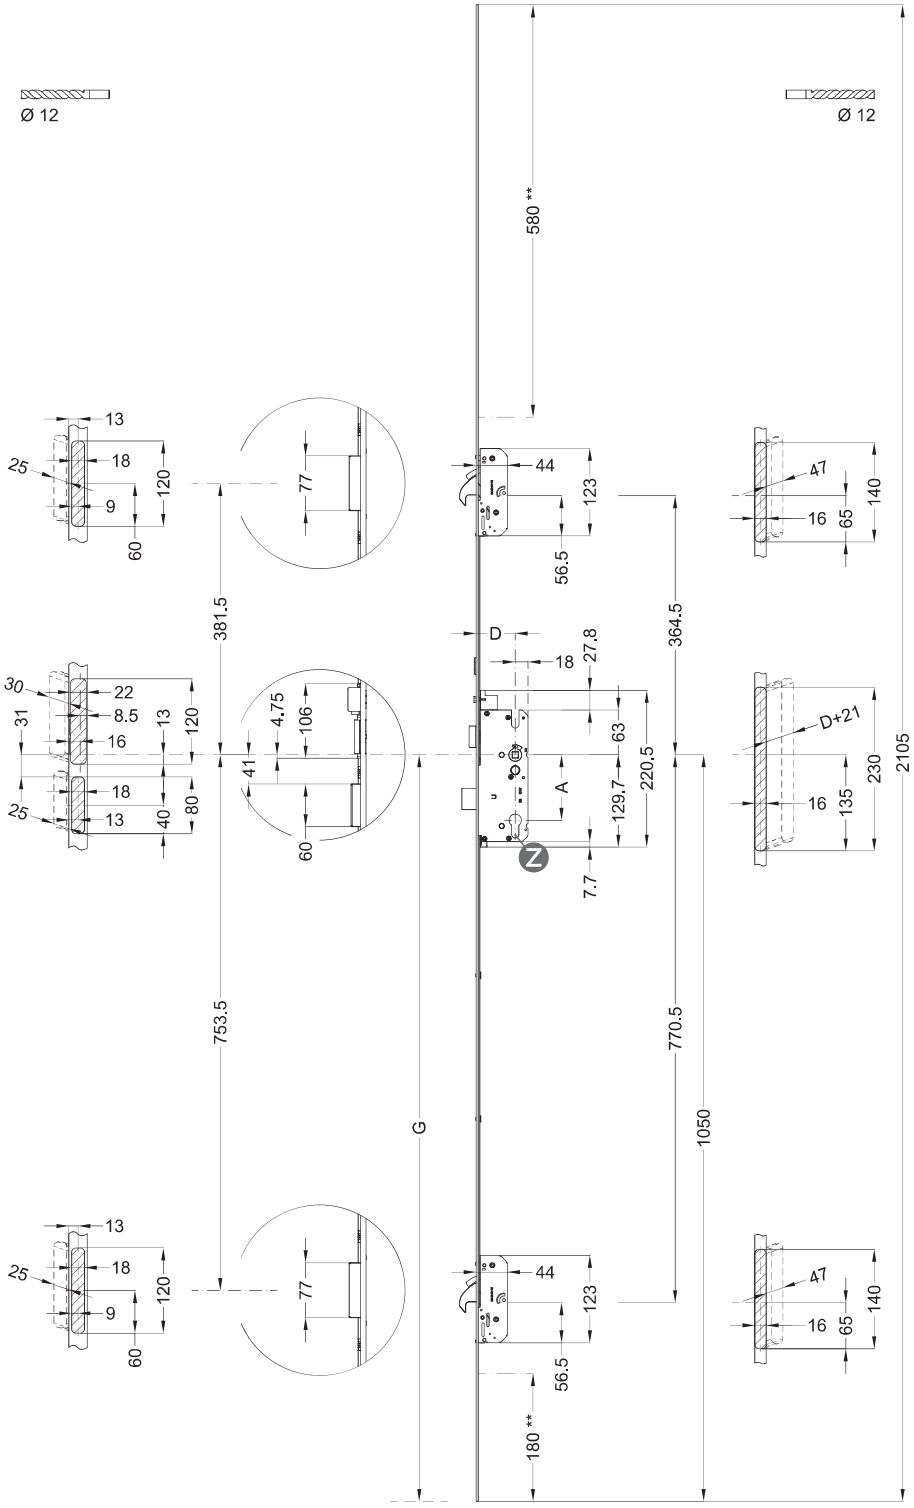

Weitere Details sind in den technischen Unterlagen dargestellt.

Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich!

Schlosskasten-Information



Hinterdornmaß:
schlüsselbetätigte Schlosskästen
H = 18 mm

Falzluftbegrenzer ist wichtig für korrekte Restfalzluft und für Funktion der Tagesfalle → nicht entfernen!

Achtung! Anforderung an Schließzylinder: Schließbartposition bei nicht verstellbaren Schließbärten bis max. 45° links/rechts in Schlüsselabzugsstellung.



Schließzylinder mit verstellbarem Schließbart: Schließbart in Schlüsselabzugstellung 45° bzw. 4 Uhr Stellung in Richtung Bandseite ausrichten. Ggf. ist der Schließbart umzustellen.

A	Abstandsmaß	G	Griffhöhe	**	Kürzbar
D	Dornmaß				