



autoLock AV4D M2


3-fach Automatik-Verriegelung | Variante ... 60 M2




für Standard-Haustüren, empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm;
optionale Motorische Entriegelung

i Weitere Details sind in den technischen Unterlagen dargestellt.

i Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich!

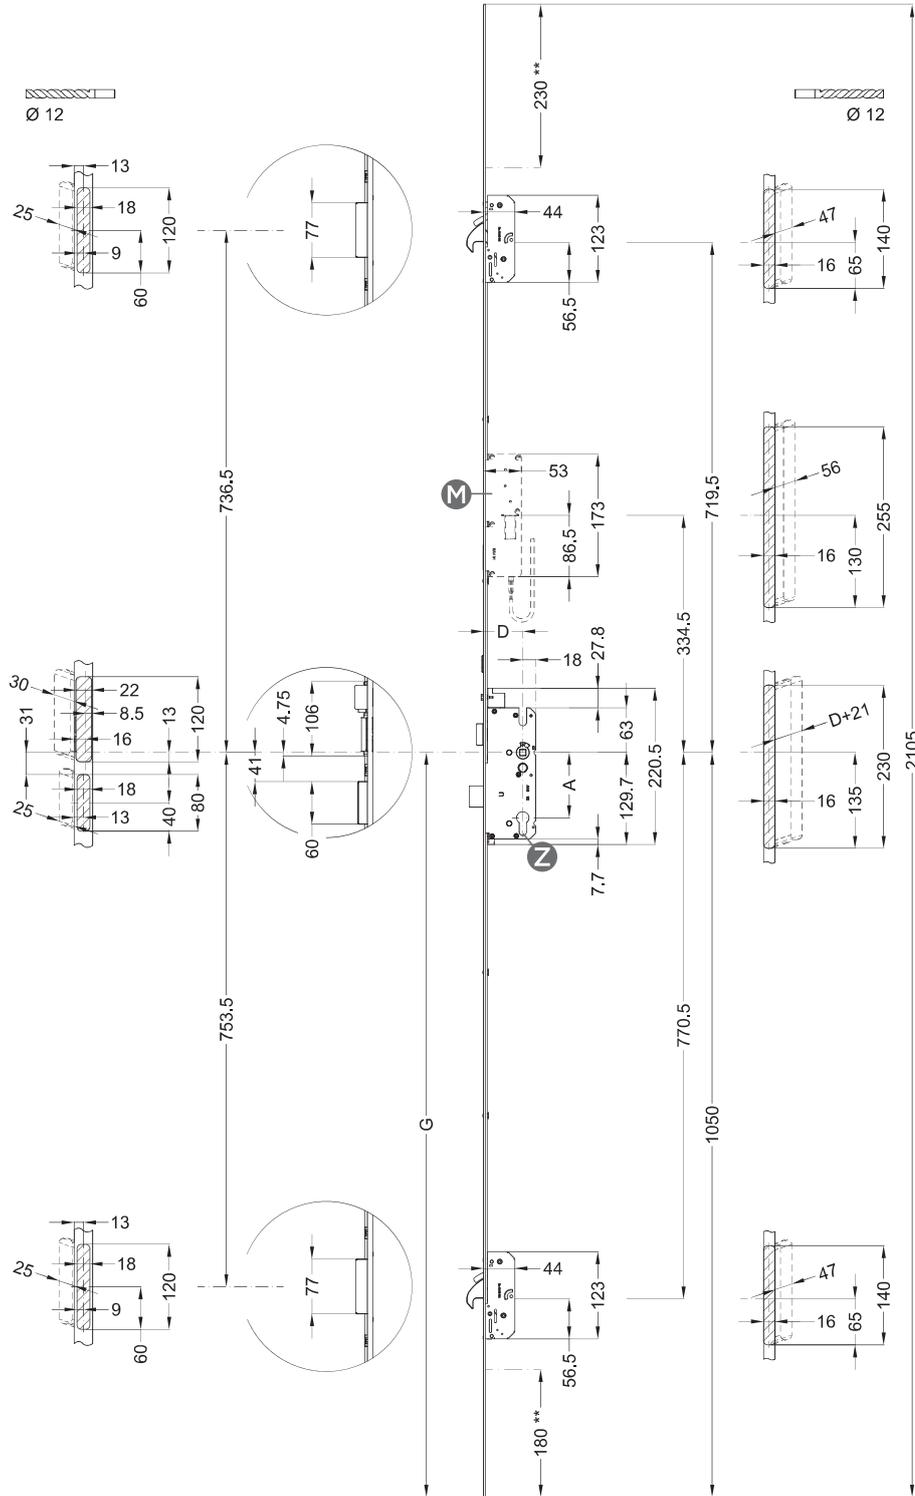

Schlosskasten-Information




Hinterdornmaß:
schlüsselbetätigte Schlosskästen
H = 18 mm

! Falzlufbegrenzer ist wichtig für korrekte Restfalzluf und für Funktion der Tagesfalle → nicht entfernen!



! **Achtung!**
Anforderung an Schließzylinder:
Schließbartposition bei nicht verstellbaren

Schließbärten bis max. 45° links / rechts in Schlüsselabzugsstellung.



Schließzylinder mit verstellbarem Schließbart:

Schließbart in Schlüsselabzugsstellung 45° bzw. 4 Uhr

Stellung in Richtung Bandseite ausrichten. Ggf. ist der Schließbart umzustellen.

A	Abstandsmaß	G	Griffhöhe	**	Kürzbar
D	Dornmaß	M	Optionale Motorische Entriegelung (Türöffner-Funktion)		