




autoLock AV4D M4

5-fach Automatik-Verriegelung | Variante ... 60 M4




für Standard-Haustüren, empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm

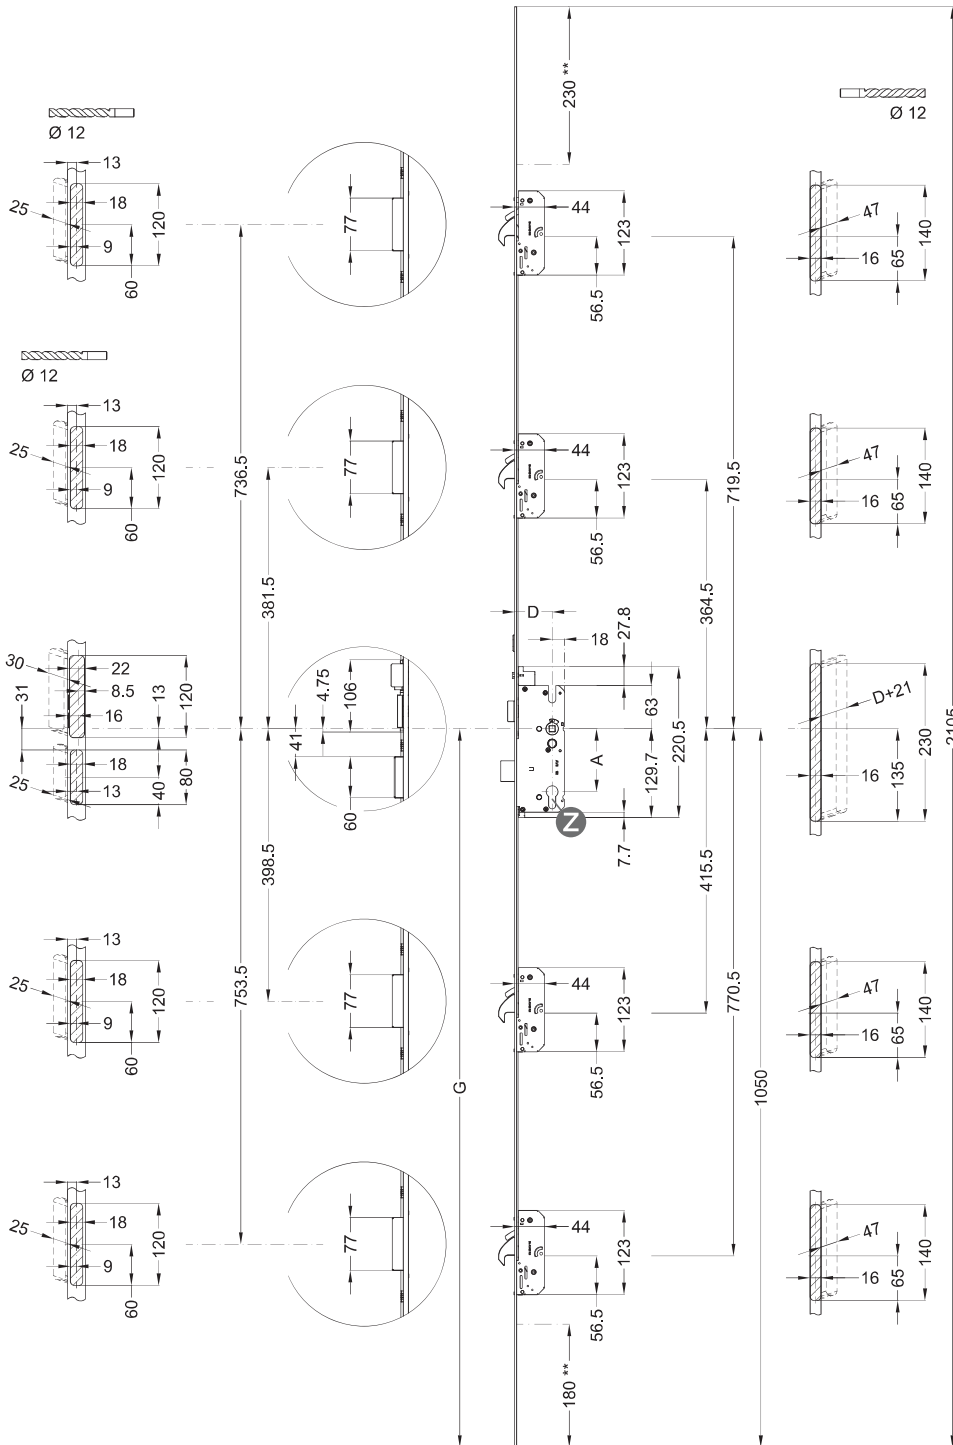

i Weitere Details sind in den technischen Unterlagen dargestellt.

i Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich!


Schlosskasten-Information

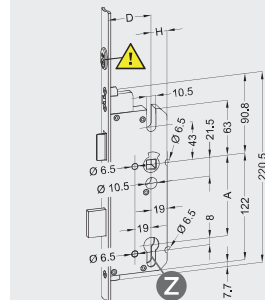

Hinterdornmaß:
schlüsselbetätigte Schlosskästen
H = 18 mm

! Falzlufbegrenzer ist wichtig für korrekte Restfalzluf und für Funktion der Tagesfalle → nicht entfernen!

! **Achtung!**
Anforderung an Schließzylinder:
Schließbartposition bei nicht verstellbaren Schließbärten bis max. 45° links/rechts in Schlüsselabzugsstellung.

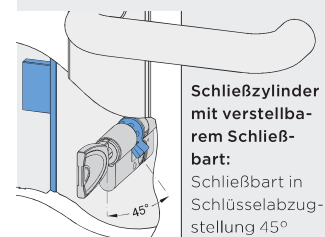

Schließzylinder mit verstellbarem Schließbart:

Schließbart in Schlüsselabzugsstellung 45° bzw. 4 Uhr

Stellung in Richtung Bandseite ausrichten. Ggf. ist der Schließbart umzustellen.

A	Abstandsmaß	G	Griffhöhe	**	Kürzbar
D	Dornmaß				