




panicLock AP4, Paniekfunctie E2 / B2

gangvleugel STV-AP4 E2 / B2 ... M2, gebruiksvleugel STV-AP4-UTE 24... MEV2



voor 2-vleugelige deuren (actief/gangvleugel, volpaniek/gebruiksvleugel)
Maatvoering, variant ... 62 voor lage deuren
Aanbevolen deursponninghoogte: 1902,5 tot 2322,5 mm

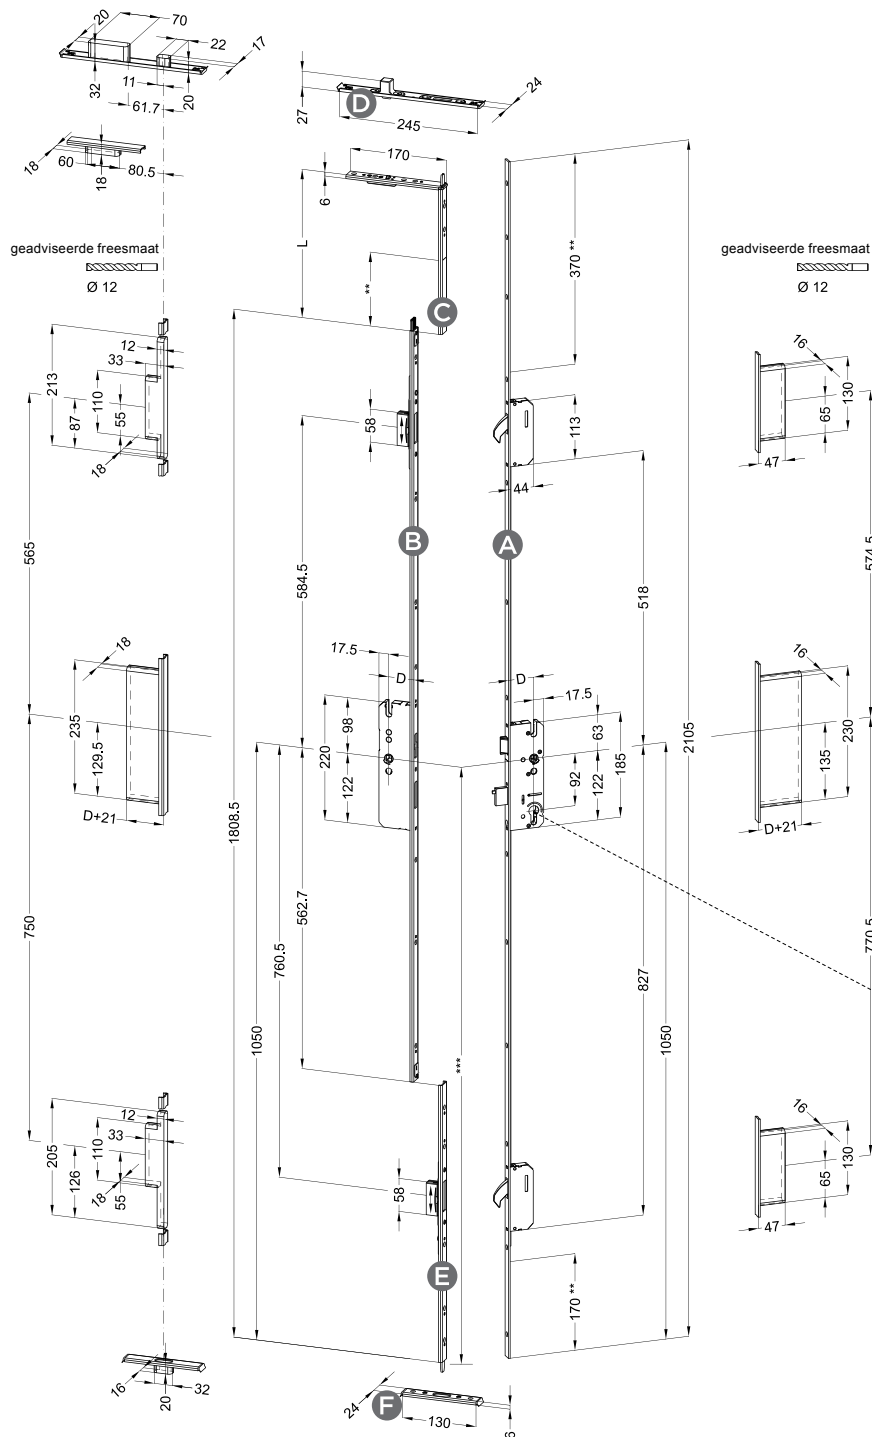

** = kan ingekort worden
*** = Greephoogte

D = Doornmaat
L = Lengte

Aanbevolen deursponninghoogten variant 62, Greephoogte 1050 mm, met STV-ANSCHL.SCH STV-U24 ... 1050 ... onder *):

met ASS boven ... U260 *)	1932,5 tot 2062,5 mm
met ASS boven... U390 *)	2063 tot 2192,5 mm
met ASS boven ... U520 *)	2193 tot 2322,5 mm

*) zie accessoires pagina 33

Aanbevolen deursponninghoogten variant 62, Greephoogte 1020 mm, met STV-ANSCHL.SCH STV-U24... 1020 ... onder *):

met ASS boven ... U260 *)	1902,5 tot 2032,5 mm
met ASS boven ... U390 *)	2033 tot 2162,5 mm
met ASS boven ... U520 *)	2163 tot 2292,5 mm

*) zie accessoires pagina 33

- A** gangvleugel
STV-AP4 E2/B2 ... M2
- B** gebruiksvleugel
STV-AP4-UTE 24... MEV2
- C** Aansluitstukken boven
- D** Kantschuif boven
- E** Aansluitstukken onder
- F** Sluitplaat onderzijde

i Van een deursponninghoogte van 2047,5 mm kan van variante 62 op variant 60 gewijzigd. (Greephoogte 1020 mm).



Let op!

Profielcilinder met meenemerpositie +/- 30, ofwel met de lichtlopende vrijloop functie of de starre meenemerpositie toepassen!



Aanwijzing:

Het afkortbereik voor de MPS en sluitplaat zijn niet gelijk. Details zie informatiebladen.