




# panicLock AP4, Paniekfunctie E2 / B2

## gangvleugel STV-AP4 E2 / B2 ... M2, gebruiksvleugel STV-AP4-UTE 24... MEV2



voor 2-vleugelige deuren (actief/gangvleugel, volpaniek/gebruiksvleugel)  
Maatvoering, variant ... 60 voor Standaard deuren  
Aanbevolen deursponninghoogte: 2047,5 tot 2467,5 mm

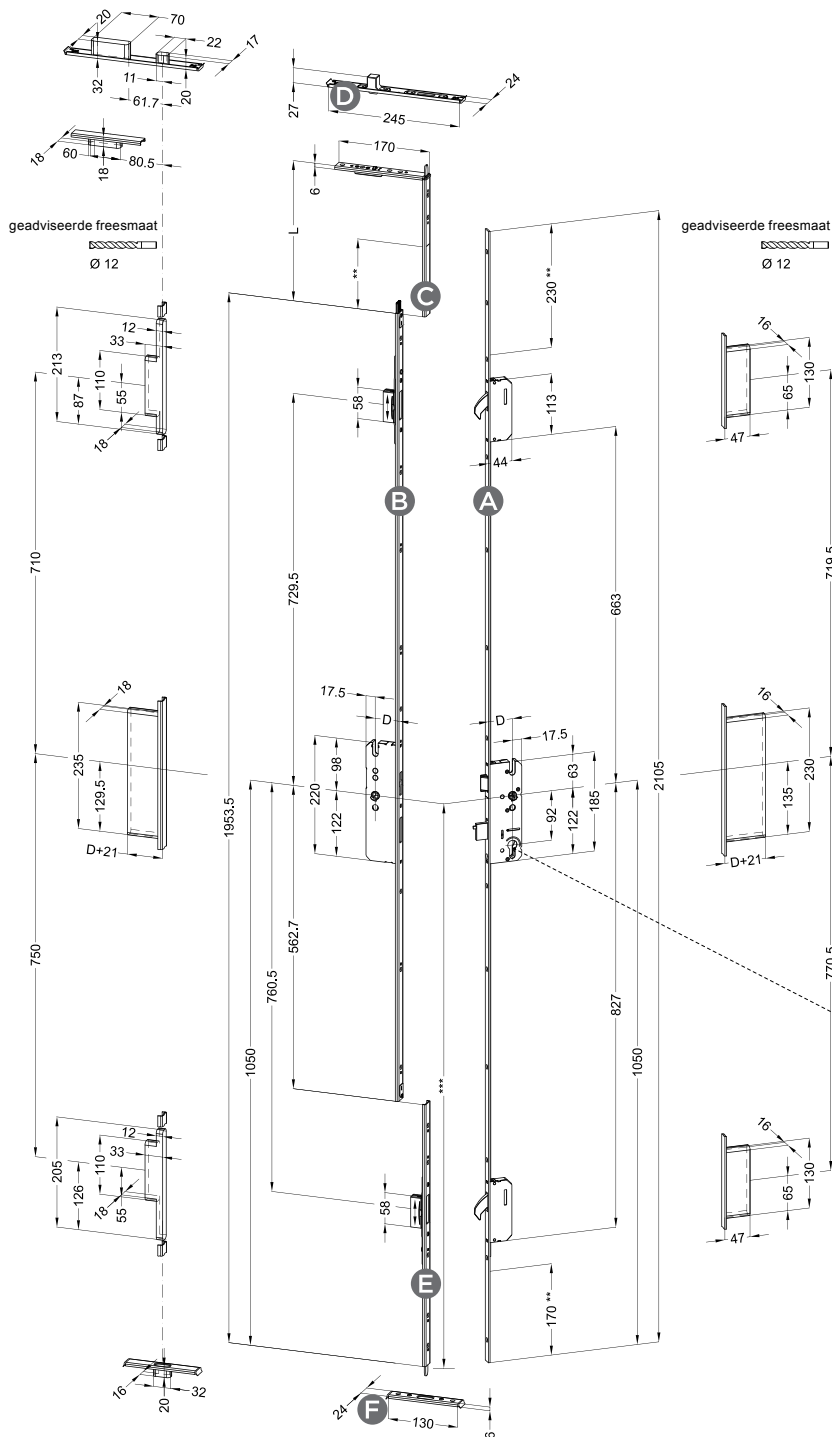

\*\* = kan ingekort worden  
\*\*\* = Greephoogte

D = Doornmaat  
L = Lengte

### Aanbevolen deursponninghoogten variant 60, Greephoogte 1050 mm, met STV-ANSCHL.SCH STV-U24 ... 1050 ... onder \*):

met ASS boven ... U260 *)	2077,5 tot 2207,5 mm
met ASS boven... U390 *)	2208 tot 2337,5 mm
met ASS boven ... U520 *)	2338 tot 2467,5 mm

\*) zie accessoires pagina 33

### Aanbevolen deursponninghoogten variant 60, Greephoogte 1020 mm, met STV-ANSCHL.SCH STV-U24... 1020 ... onder \*):

met ASS boven ... U260 *)	2047,5 tot 2177,5 mm
met ASS boven ... U390 *)	2178 tot 2307,5 mm
met ASS boven ... U520 *)	2308 tot 2437,5 mm

\*) zie accessoires pagina 33

- A** gangvleugel  
STV-AP4 E2/B2 ... M2
- B** gebruiksvleugel  
STV-AP4-UTE 24... MEV2
- C** Aansluitstukken boven
- D** Kantschuif boven
- E** Aansluitstukken onder
- F** Sluitplaat onderzijde



### Let op!

Profielcilinder met meenemerpositie +/- 30, ofwel met de lichtlopende vrijloop functie of de starre meenemerpositie toepassen!



### Aanwijzing:

Het afkortbereik voor de MPS en sluitplaat zijn niet gelijk. Details zie informatiebladen.