




panicLock AP4, Paniefunctie E2 / B2

gangvleugel STV-AP4 E2 / B2 ... M2, gebruiksvleugel STV-AP4-UTE 24... MEV2



voor 2-vleugelige deuren (actief/gangvleugel, volpaniek/gebruiksvleugel)
Maatvoering, variant ... 69 voor hoge huisdeuren
Aanbevolen deursponninghoogte: 2402,5 tot 2822,5 mm

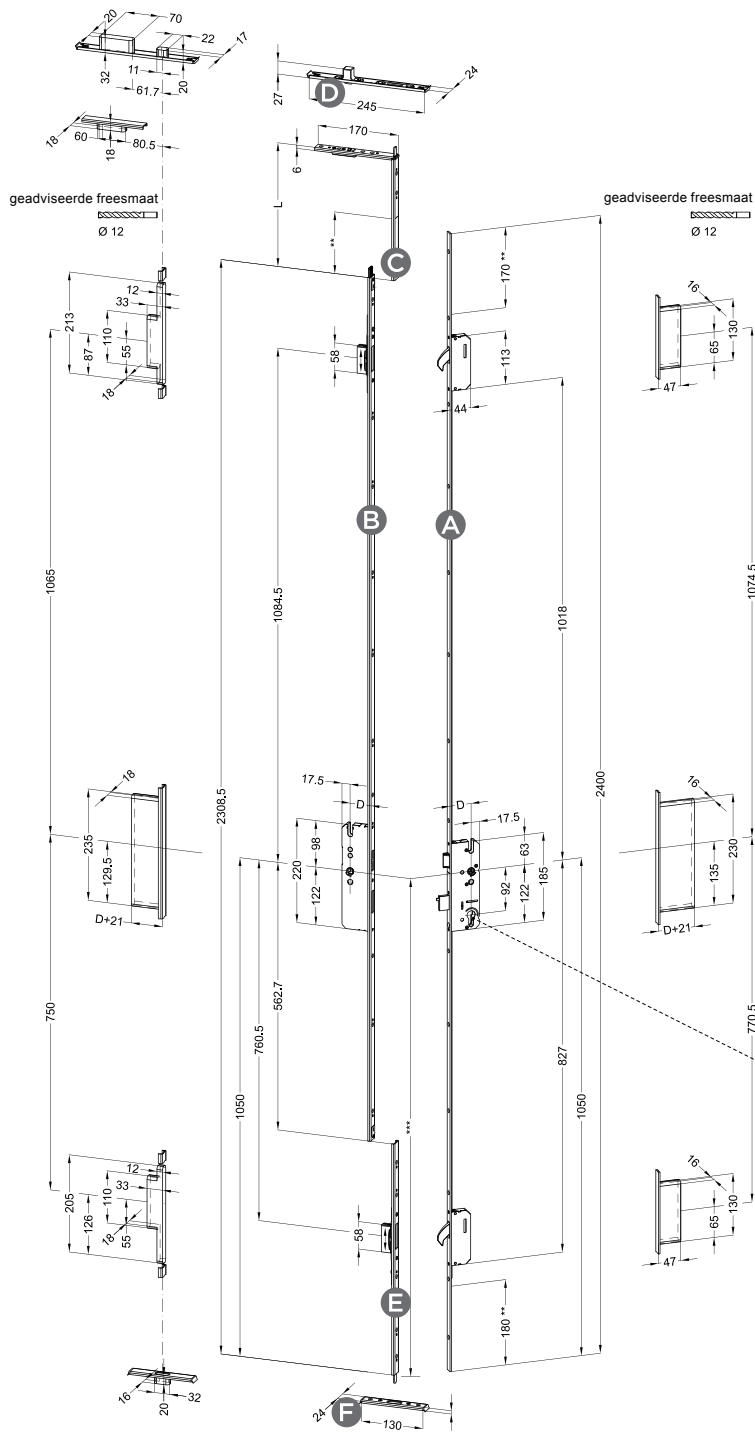

** = kan ingekort worden
*** = Greephoogte

D = Doornmaat
L = Lengte

Aanbevolen deursponninghoogten variant 69, Greephoogte 1050 mm, met STV-ANSCHL.SCH STV-U24 ... 1050 ... onder *):

met ASS boven ... U260 *)	2432,5 tot 2562,5 mm
met ASS boven... U390 *)	2563 tot 2692,5 mm
met ASS boven ... U520 *)	2693 tot 2822,5 mm

*) zie accessoires pagina 33

Aanbevolen deursponninghoogten variant 69, Greephoogte 1020 mm, met STV-ANSCHL.SCH STV-U24... 1020 ... onder *):

met ASS boven ... U260 *)	2402,5 tot 2532,5 mm
met ASS boven ... U390 *)	2533 tot 2662,5 mm
met ASS boven ... U520 *)	2663 tot 2792,5 mm

*) zie accessoires pagina 33

- A** gangvleugel
STV-AP4 E2/B2 ... M2
- B** gebruiksvleugel
STV-AP4-UTE 24... MEV2
- C** Aansluitstukkem boven
- D** Kantschuif boven
- E** Aansluitstukkem onder
- F** Sluitplaat onderzijde



Let op!

Profielcilinder met meenemerpositie +/- 30, ofwel met de lichtlopende vrijloop functie of de starre meenemerpositie toepassen!



Aanwijzing:

Het afkortbereik voor de MPS en sluitplaat zijn niet gelijk. Details zie informatiebladen.