




panicLock AP4, Paniekfunctie E1 / B1 / D1

Meervoudige vergrendeling anti-paniek 179/1125, STV-AP4 E1 / B1 / D1 ... M2



voor 1-vleugelige deuren / deuren met vaststaande gebruiksvleugel zonder paniekfunctie
Maatvoering, variant ... 62 voor lage deuren
Aanbevolen deursponninghoogte: 1735 tot 1875 mm

geadviseerde freesmaat

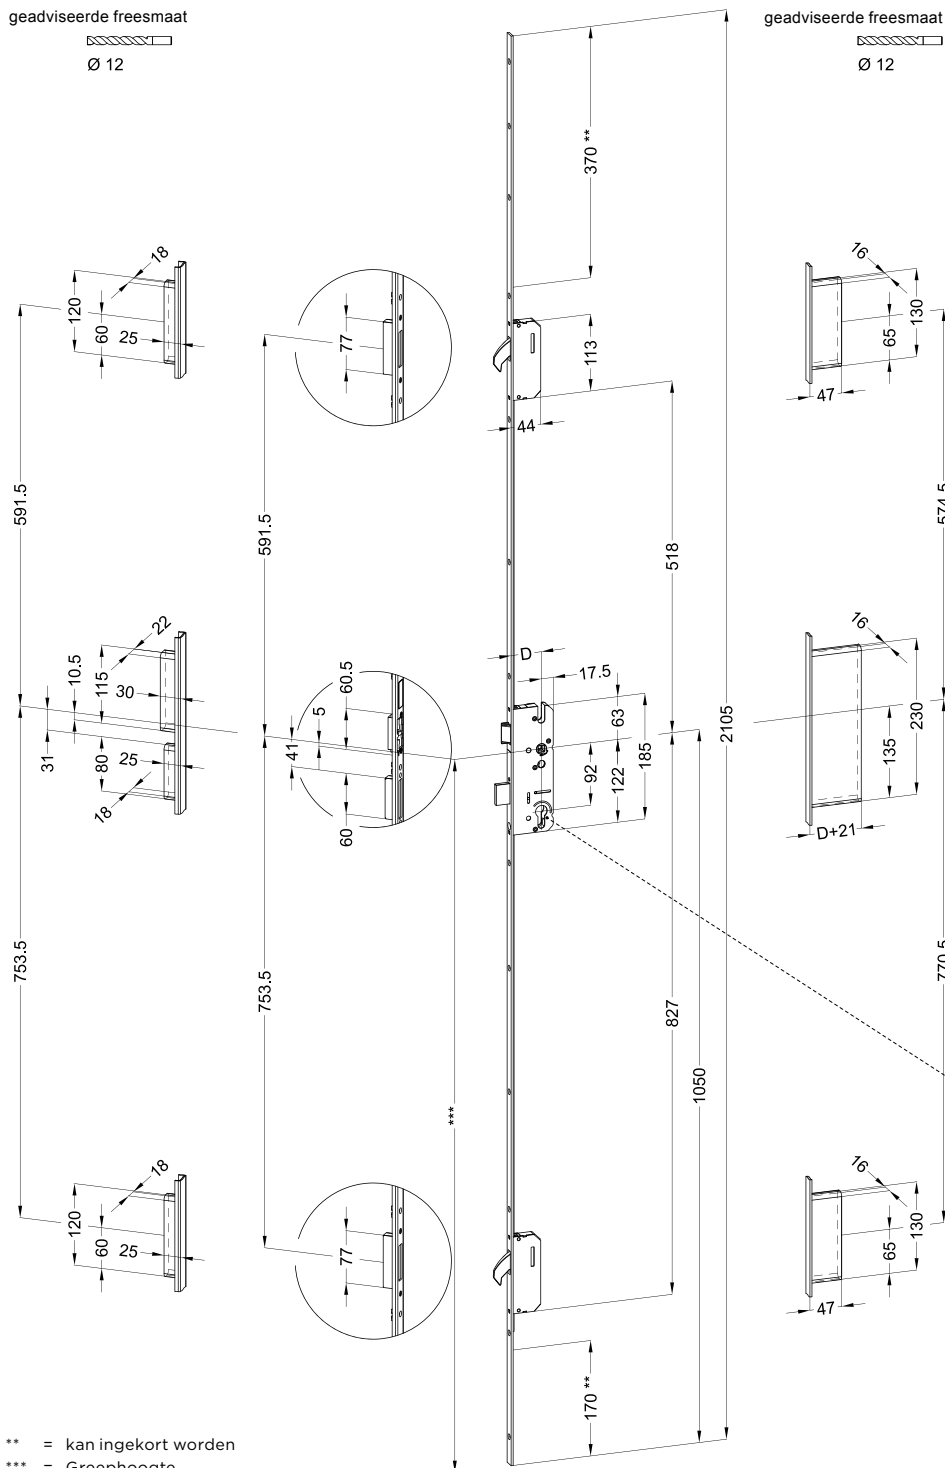

geadviseerde freesmaat



i De aangegeven maten komen overeen met de panicLock/hookLock M 3-voudige vergrendeling (met haakschotens) van variant 62. Details van kozijn delen (afhankelijk van de stolpuitvoering / profiel zijn uitvoering gepresenteerd in de technische documentatie (groep 4/5).

In panieksituaties opening van de deur met een enkele handbeweging:

het omlaag drukken van de greepstang!

Verdere tekeningen op aanvraag.

** = kan ingekort worden
*** = Greephoogte



Aanwijzing:

Het afkortbereik voor de MPS en sluitplaat zijn niet gelijk. Details zie informatiebladen.



Let op!

Profielcilinder met meenemerpositie +/- 30, ofwel met de lichtlopende vrijloop functie of de starre meenemerpositie toepassen!