



# panicLock AP4, Paniekfunctie E1 / B1 / D1

## Meervoudige vergrendeling anti-paniek 179/1125, STV-AP4 E1 / B1 / D1 ... M2




voor 1-vleugelige deuren / deuren met vaststaande gebruiksvleugel zonder paniekfunctie  
 Maatvoering, variant ... 60 voor Standaard deuren  
 Aanbevolen deursponninghoogte: 1875 tot 2230 mm

geadviseerde freesmaat



geadviseerde freesmaat

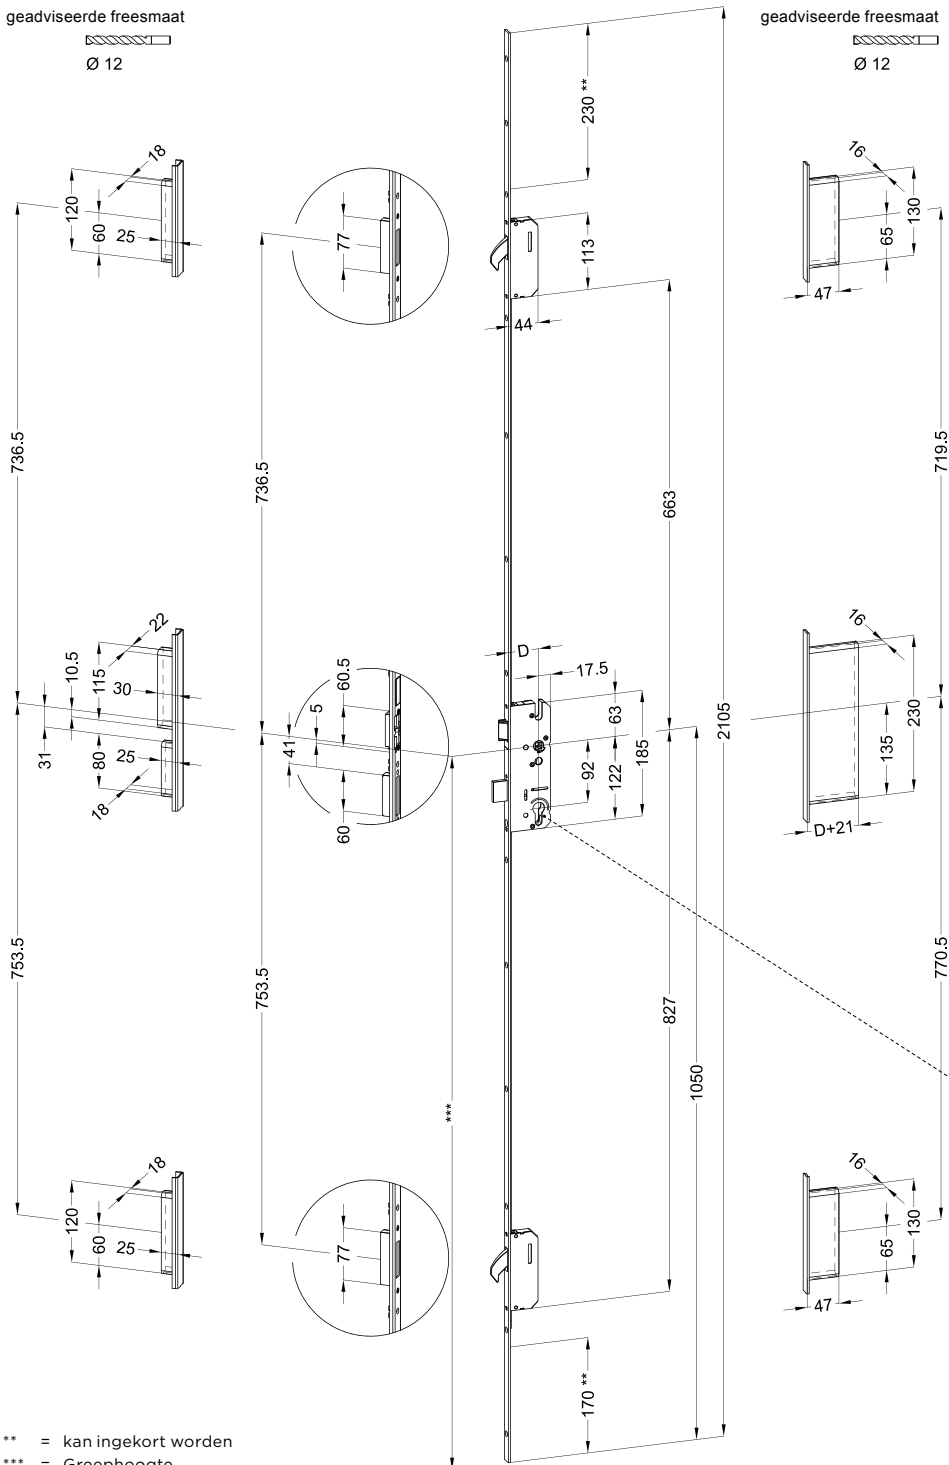

\*\* = kan ingekort worden  
 \*\*\* = Greephoogte

**i** De aangegeven maten komen overeen met de panicLock/hookLock M 3-voudige vergrendeling (met haakschotens) van variant 60. Details van kozindelen (afhankelijk van de stolpuitvoering / profiel zijn uitvoering gepresenteerd in de technische documentatie (groep 4/5).

In panieksituaties opening van de deur met een enkele handbeweging:

**het omlaag drukken van de greepstang!**

Verdere tekeningen op aanvraag.



**Let op!**

Profielcilinder met meenemerpositie +/- 30, ofwel met de lichtlopende vrijlooptoestand of de starre meenemerpositie toepassen!



### Aanwijzing:

Het afkortbereik voor de MPS en sluitplaat zijn niet gelijk. Details zie informatiebladen.