




panicLock AP4, Paniekfunctie E1 / B1 / D1

Meervoudige vergrendeling anti-paniek 179/1125, gangvleugel STV-AP4 E1 / B1 / D1 ... M2



voor 1-vleugelige deuren / deuren met vaststaande gebruiksvleugel zonder paniekfunctie
Maatvoering, variant ... 69 voor hoge huisdeuren
Aanbevolen deursponninghoogte: 2230 tot 2400 mm

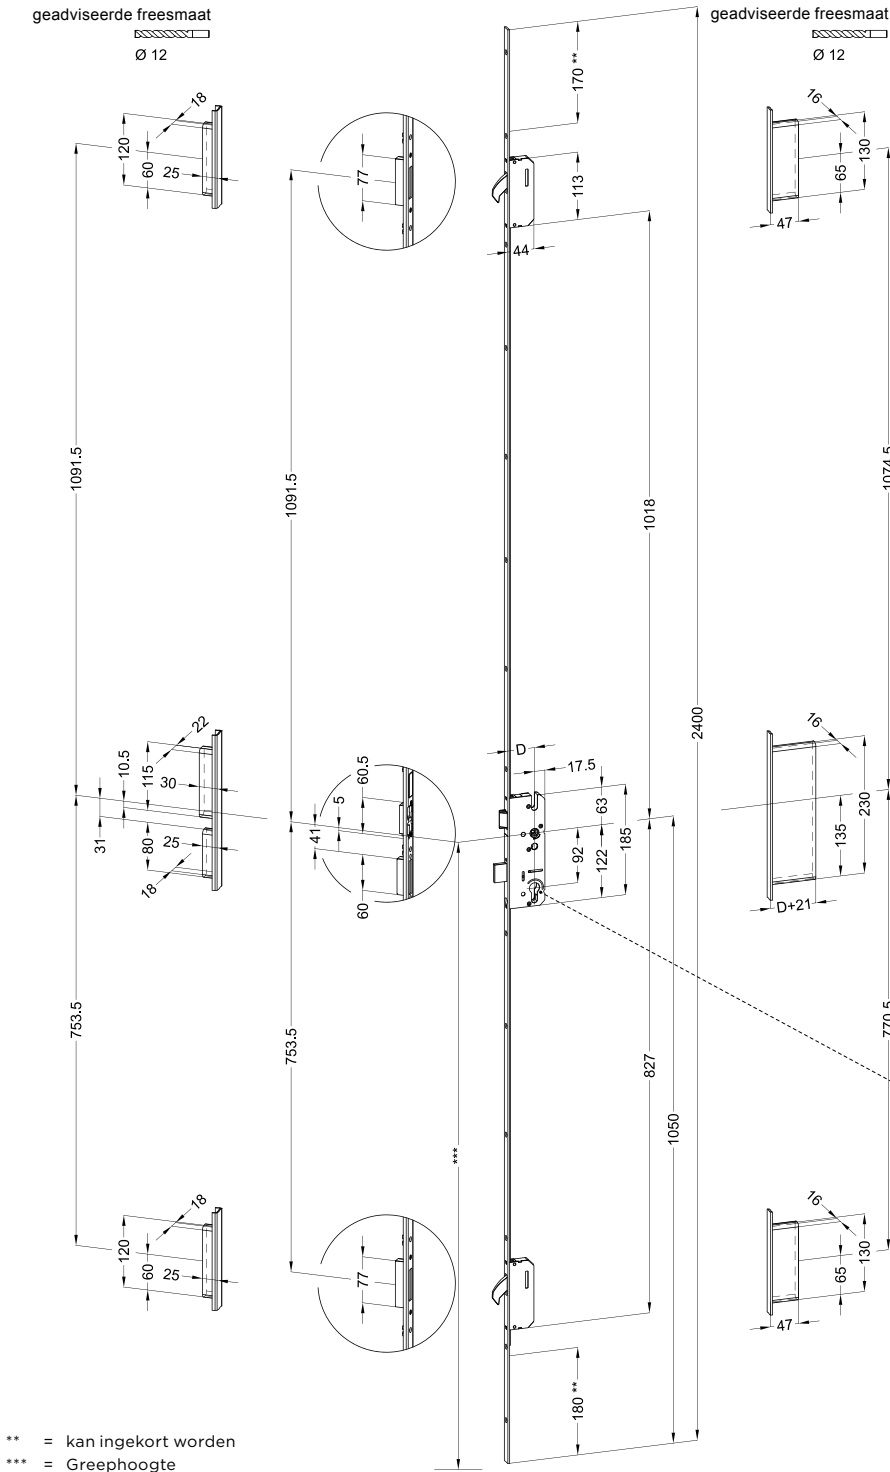

i De aangegeven maten komen overeen met de panicLock/hookLock M 3-voudige vergrendeling (met haakschotens) van variant 69. Details van kozindelen (afhankelijk van de stolpuitvoering / profiel zijn uitvoering gepresenteerd in de technische documentatie (groep 4/5).

In panieksituaties opening van de deur met een enkele handbeweging:

het omlaag drukken van de greepstang!

Verdere tekeningen op aanvraag.



Let op!

Profielcilinder met meenemerpositie +/- 30, ofwel met de lichtlopende vrijloopfunctie of de starre meenemerpositie toepassen!



Aanwijzing:

Het afkortbereik voor de MPS en sluitplaat zijn niet gelijk. Details zie informatiebladen.