



panicLock AP EN179 AV4D OR, Paniekt functie E1

Automatische nooduitgang vergrendeling




voor 1-vleugelige deuren/deuren met vaststaande gebruiksvleugel zonder paniekt functie

Eigenschappen

- Massieve zwenkgrendel van staal met aangrijping en 25 mm uitsparingswijdte en dichtingselementen voor dynamische aandrukkraft
- Soepele ontgrendeling door verspringend openen van de vergrendelingselementen – ook bij inbouwtoleranties
- Massieve zwenkgrendels in volledig vergrendelde positie geblokkeerd tegen achteruit duwen
- Speciale uitvoering (met stalen dagschoot) toegestaan voor brandwerende deuren
- In panieksituaties opening van de deur met een enkele handbeweging: het omlaag drukken van de deurkruk
- Paniekt functie als wisselfunctie E (buiten vaststaande knop, binnen deurkruk)
- Motorische deuropenerfunctie door motorkast EAV4/EAV4+ achteraf op de slotstolp te monteren
- Zonder hoofdgrendel
- Met dagschoot van zinkstaal, afwerking in mat gechromateerd mc/zilverkleurig
- Voorbereid voor de inbouw van alle profielcilinders die voldoen aan EN 1303 (corrosieklasse C), algemeen met sluitbaardstand $\pm 45^\circ$, telkens met soepel lopende vrijlooppunt of vaste sluitbaardstand
- Slotkast rondom gesloten, volgens DIN 18251 afgestemd op alle gangbare/gecertificeerde deurschilden/-rozetten
- Meenemer in vergrendelde positie onbelast om de sleutel makkelijk te kunnen invoeren
- Optioneel voor Zwitserse rondcilinders (bijv. Kaba)
- **AV4 OR/Met sleutels bediend:**
Confort vergrendeling: Activering van de vergrendelde deur van binnenuit via de deurkruk, van buitenaf met de sleutel
- Veiligheidsdeurvergrendeling volgens DIN 18251-3, klasse 4 (veiligheidsrelevante kenmerken)
- Zwenkgrendel volgens PAS 23/24
- Standaard enkele sluitplaten (resp. garnituursluitlijsten/sluitlijsten) met geïntegreerde aandrukkraftverstelling als garantie voor soepele bediening volgens EN 179
- Dagschoot-grendel-sluitplaat (resp. sluitlijsten) met instelbare inzethoek en centrale magneetactivering
- Foutschakelbeveiliging door magneetactivering aan de kant van het kozijn
- Dagschoot optioneel achteraf adapteerbaar (**Aandacht!** Functie kan door zowel geautoriseerde als niet geautoriseerden geactiveert worden)

Aanwijzing: Bij panicLock AV4D OR 179 is een vrijloopcilinder niet nodig!

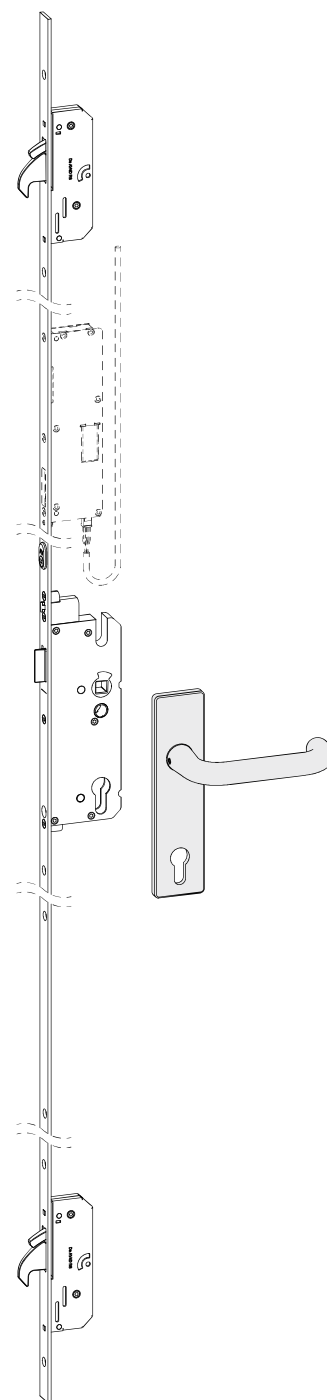



panicLock AP EN179 AV4D OR, Paniektfunctie E1

Automatische nooduitgang vergrendeling



voor 1-vleugelige deuren/deuren met vaststaande gebruiksvleugel zonder paniektfunctie

Toebehoren

- Gecertificeerd volgens EN 179: 2008-04, in combinatie met grepen van de firma's:

Firma	Codering	Firma	Codering
FSB	DO 20.3	HEWI	VE 30-26
Hoppe	DO 20.7, DO 20.20	HERMAT	ift-Registrier-Nummer: 2308000244-1-3
ECO	DO 20.1	GLUTZ	ift Zertifikat Nr. 235-6014391-1-1; BAY18
Wilh. Grundmann GmbH	DO 20.26	Südmetail	ift Zertifikat Nr. 235-8008783-4-5
Dieckmann	DO 20.16		
OGRO Beschlag-technik GmbH	DO 20.4	* bestelling direkt via de firma's	

Aanwijzing: Deurkrukgarnituren moeten een draaihoek van 45° hebben!

- Bestelling direkt via de firma's
- Bij bestelling de Afstandsmaat opgeven



panicLock AP EN179 AV4D OR, Paniekfunctie E1


Automatische nooduitgang vergrendeling | variant ... 60 M2



voor standaard deuren;

Aanbevolen deursponninghoogte: 1875 tot 2230 mm;

optionele gemotoriseerde ontgrendeling

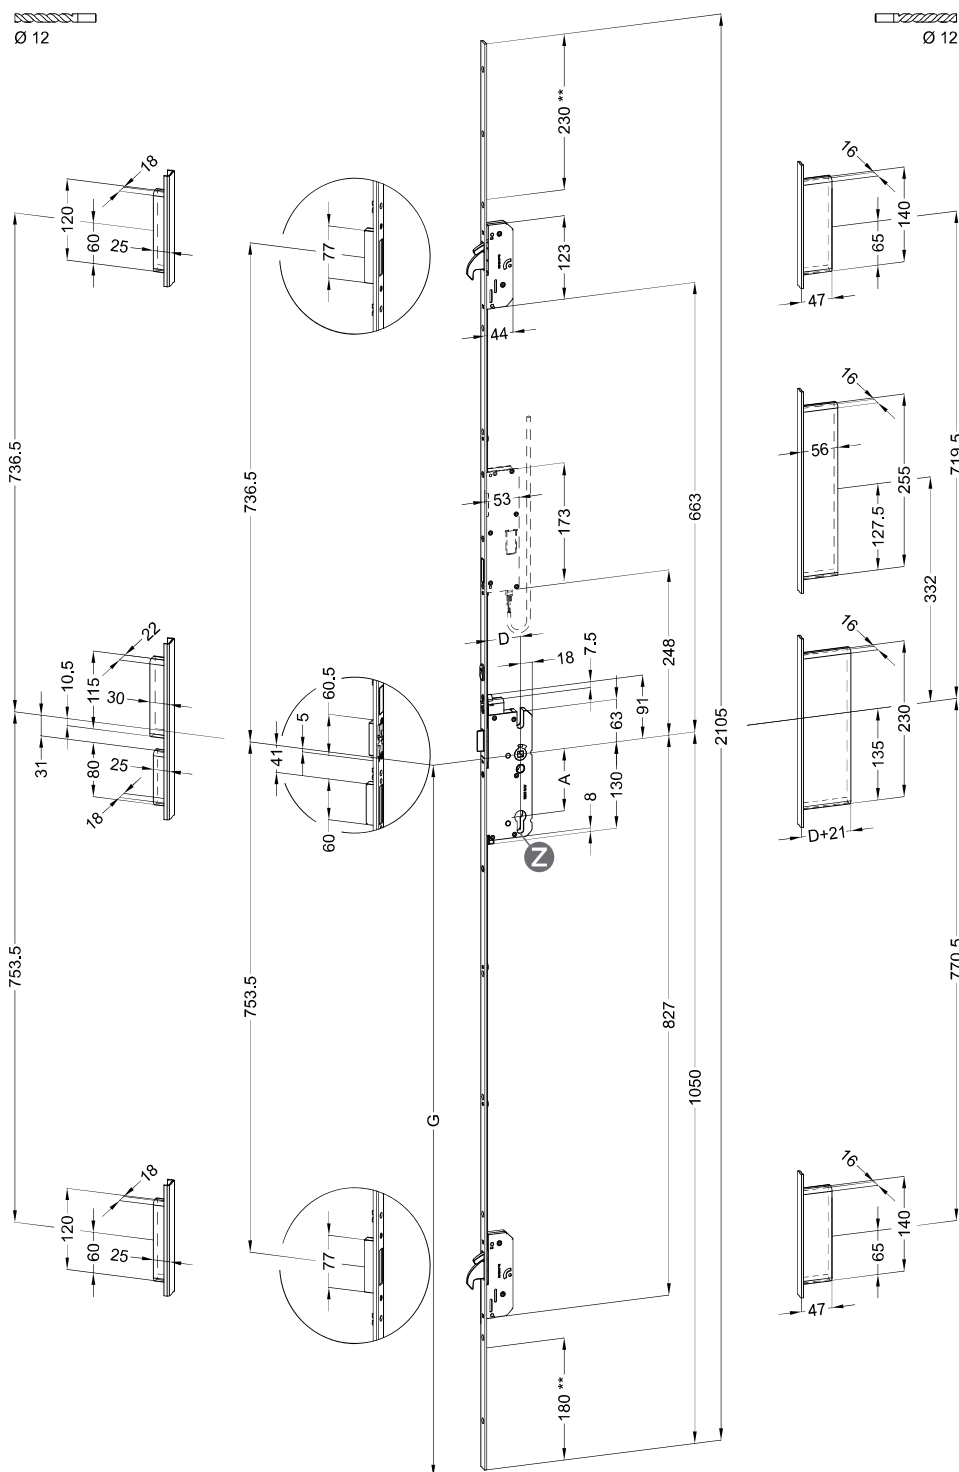


 Verdere details worden weergegeven in de technische documentatie.

i Het afkortbereik voor de vergrendeling en sluitplaat zijn niet gelijk.

i In panieksituaties opening van de deur met een enkele handbeweging: **De deurkruk omlaag drukken!**


Slotkast-Informatie



Achterdoornmaat:


sleutel bediende slotkast
 H = 18 mm

! De begrenzer voor de sluitnaad is belangrijk voor de correcte restsponningruimte en daarmee ook voor de werking van de dagschoot niet verwijderen!



Aandacht!
Voorwaarden
voor de cilinder:
meenemer bij niet
verstelbare
uitvoering tot

max. 45° links/rechts in de
sluitpositie



Cilinders met een verstelbare meenemer:
meenemer in de sluitpositie 45 ofwel 4 uur

positie in de richting van de hangzijde zo niet dan de meenemer omzetten.

A	Afstandsmaat	G	Krukhoogte	**	afkortbaar
D	Doornmaat				