



# panicLock BM 179/1125, Paniektentiefunctie E

## volledig gemotoriseerd meervoudige vergrendeling



voor 1-vleugelige deuren / deuren met vaststaande gebruiksvleugel zonder paniektentiefunctie

### Toepassingsgebieden

- voor 2-vleugelige deuren van hout, kunststof of aluminium
- gecertificeerd volgens EN 179 of EN 1125

### Eigenschappen

Wordt een volledig gemotoriseerde meervoudige vergrendeling blueMotion in een vluchtdoor ingebouwd, dan moet deze daarvoor gecertificeerd zijn. De vergrendeling is daarom volgens EN 179: 2008-04 en EN 1125: 2008-04 gecertificeerd en mag als paniektentiefunctie- en nooduitgangssluiting worden toegepast. Daartoe moet dit gebruiksdoel bij de bestelling aangegeven worden om de betreffende vergrendeling op de fabriek te kunnen configureren. Meervoudige anti-paniektentiefsluitingen mogen alleen worden ingebouwd met gecertificeerde greepgarnituren of greepstangen.

**i Aanwijzing:** Wanneer een volledig gemotoriseerde meervoudige vergrendeling blueMotion als paniektentiefunctie- en nooduitgangssluiting wordt toegepast, is dwingend een accu met laadschakeling voorgeschreven - zodat de vergrendeling in elk geval naar een gedefinieerde eindpositie beweegt.

**i Attentie:** Paniektentiefunctie vrijloopcilinder met FZG-anti-blokkeerfunctie toepassen, meenemer max.  $\pm 30^\circ$ !

Zie voor details over de volledig gemotoriseerde blueMotion en toebehoren hoofdstuk 8 Motorische meervoudige vergrendeling.

### Toebehoren panicLock BM 179

- Gecertificeerd volgens EN 179: 2008-04, in combinatie met grepen van de firma's:

Firma	Codering	Firma	Codering
FSB	DO 20.3.01, DO 20.3.02	HEWI	DO 20.13.01, DO 20.13.02
Hoppe	DO 20.x.01, DO 20.x.02	HERMAT	Geregistreert onder nummer: 2308000244-1-3
ECO	DO 20.1.01, DO 20.1.02	Dieckmann	DO 20.16

### Accessoires panicLock BM 1125

- Gecertificeerd volgens EN 1125: 2008-04, in combinatie met stangbeslag van de firma's:


Firma	Typ Nr.	Codering	Firma	Codering
FSB	FSB 7980, 47°	DO 20.3	ECO	ECO EPN 900 IV, 47°
ECO	ECO EPN 900 III, 47°	DO 30.03		*bestelling direkt via de firma's

- Bij bestelling a.u.b. de afstandsmaat aangeven

**i Aanwijzing:** Drukstang met draaicirkel 47 toepassen

### Standaardoppervlak

Stolpcoating in mat chroom mc/zilverkleurig (corrosiebestendigheid volgens EN 1670 klas 4), optioneel wit (RAL 9016) of grijs (RAL 9007) met poedercoating.

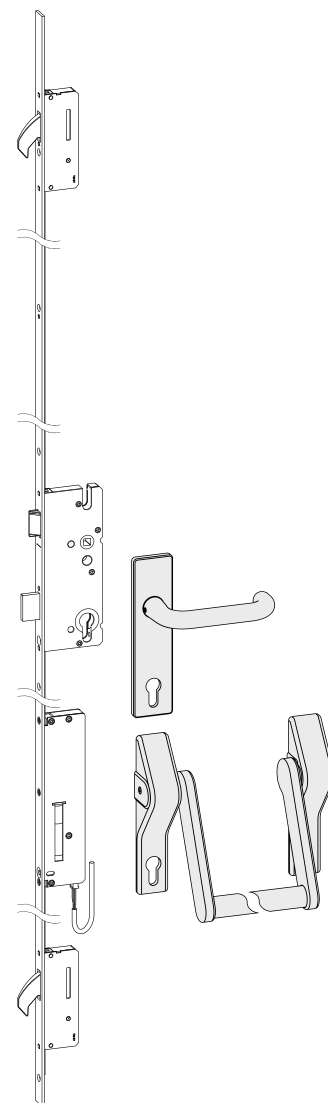

**FZG**

**Attentie:** Paniektentiefunctie vrijloopcilinder met FZG-anti-blokkeerfunctie toepassen, meenemer max.  $\pm 30^\circ$ !