# panicLock BM 179 / 1125

## volledig gemotoriseerd meervoudige vergrendeling met Wisselfunctie E

voor 1-vleugelige deuren / deuren met vaststaande gebruiksvleugel zonder paniekfunctie
Maatvoering, variant ... 60 voor Standaard deuren
Aanbevolen deursponninghoogte: 1875 tot 2230 mm

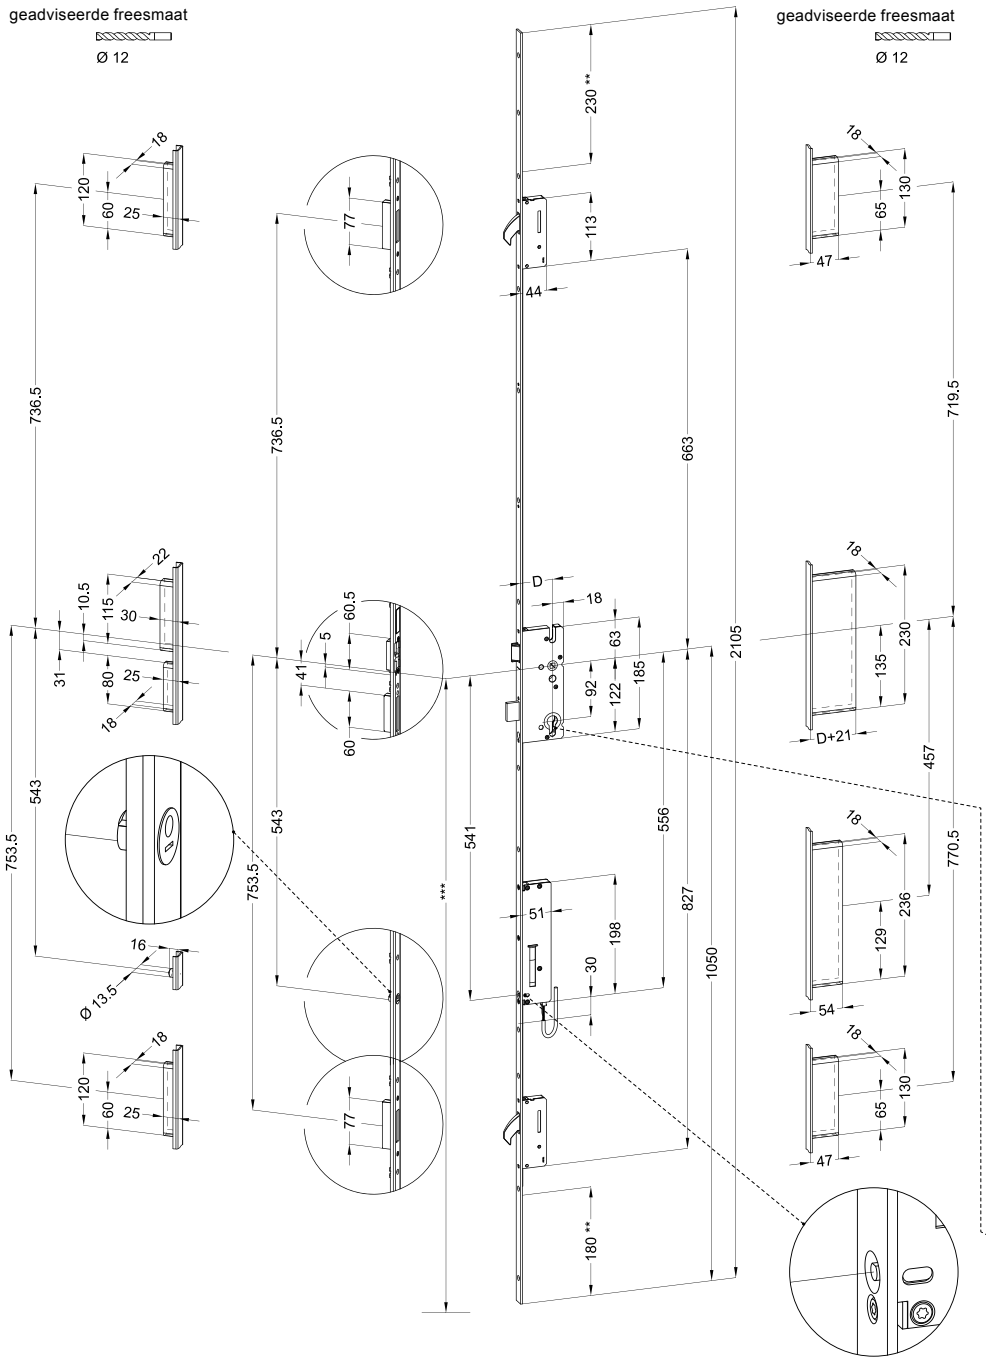


De aangegeven maten komen overeen met de panicLock BM 179 / 1125 van variant 60. Details van kozijndelen (afhankelijk van de stolpuitvoering / profiel zijn uitvoering gepresenteerd in de technische documentatie (groep 4/5).

In panieksituaties opening van de deur met een enkele handbeweging:
**het omlaag drukken van de greepstang!**

Verdere tekeningen op aanvraag.

**Attentie:**
Paniek vrijloopcilinder met FZG-anti-blokkeer funktie toepassen, meenemer max. ± 30°!

** = kan ingekort worden
*** = Greephoogte