



Extra uitleg maatvoering enkele deur:

Extra laag type 162, beslagmaat hoogte voor deur: 1525 - 1735mm

Laag type 62, beslagmaat hoogte voor deur: 1736 - 1875mm

Standaard type 60, beslagmaat hoogte voor deur: 1876 - 2230mm

Hoog type 69, beslagmaat hoogte voor deur: 2231 - 2400 mm

Extra uitleg maatvoering dubbele deur:

- ieder verlengstuk is 142mm/143mm inkortbaar

- LAGE (62) sluitlijst dubbele deur STV-SL U26 BN13, hoogte sluitlijst: 1740mm, beslagmaat hoogte voor deur: 1853 - 2281mm

* STV-SL U26 BN13-62 met verlengstuk 256mm: tot beslagmaat hoogte 1853 - 1996mm

* STV-SL U26 BN13-62 met verlengstuk 399mm: tot beslagmaat hoogte 1997 - 2139mm

* STV-SL U26 BN13-62 met verlengstuk 541mm: tot beslagmaat hoogte 2140 - 2281mm

- STANDAARD (60) sluitlijst dubbele deur STV-SL U26 BN13, hoogte sluitlijst: 1885mm, beslagmaat hoogte voor deur: 1998 - 2426mm

* STV-SL U26 BN13-(60) met verlengstuk 256mm: tot beslagmaat hoogte 1998 - 2141mm

* STV-SL U26 BN13-(60) met verlengstuk 399mm: tot beslagmaat hoogte 2142 - 2284mm

* STV-SL U26 BN13-(60) met verlengstuk 541mm: tot beslagmaat hoogte 2285 - 2426mm

- HOGE (69) sluitlijst dubbele deur STV-SL U26 BN13, hoogte sluitlijst: 2240mm, beslagmaat hoogte voor deur: 2353 - 3065mm

* STV-SL U26 BN13-69 met verlengstuk 256mm: tot beslagmaat hoogte 2353 - 2496mm

* STV-SL U26 BN13-69 met verlengstuk 399mm: tot beslagmaat hoogte 2497 - 2639mm

* STV-SL U26 BN13-69 met verlengstuk 541mm: tot beslagmaat hoogte 2640 - 2781mm

* STV-SL U26 BN13-69 met verlengstuk 683mm: tot beslagmaat hoogte 2782 - 2923mm

* STV-SL U26 BN13-69 met verlengstuk 825mm: tot beslagmaat hoogte 2924 - 3065mm




U26...-BN13-V1 AVM L34 KR FAB MV2

Schließleiste für Holz-Haustüren mit integriertem Türkantriegel

Vermaßung und Bestellbezeichnungen



Varianten ... 60 für Standard-Haustüren (V1 = Einzufräsendes Kantriegel-Getriebe)
Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1999 bis 2353 mm

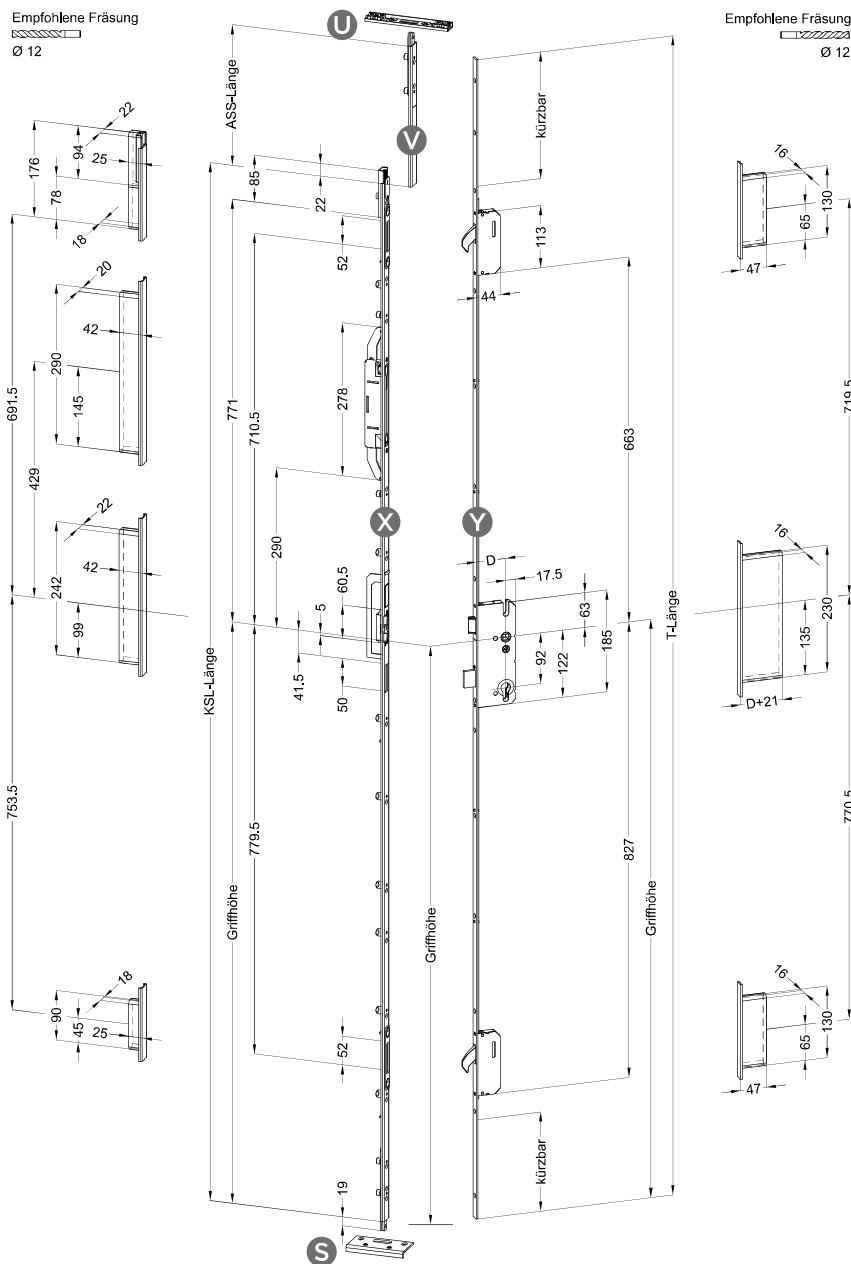

Anwendung: Für hookLock (optional mit E-Öffner), autoLock AV3

Die Kantriegelschließleisten sind einfach montierbar und haben eine verdeckt liegende Treibriegelstange. Die Schließleisten sind für Holz-Haustüren mit gegenüberliegender Beschlagnut geeignet.

Hinweis

Schließleiste für Nutlage 13 mm geeignet. Verschraubung generell mit mindestens $\varnothing 4,0 \times 40$ mm für Schloss und Rahmenteile.

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
SL U26-BN13-V1: für Flügelfalzhöhen von 1999 bis 2353 mm, Griffhöhe 1050 mm, KSL-Länge 1885 mm	
T-SL U26-BN13 V1 AVM L34 FAB KR MV2 RS MC	5048964
T-SL U26-BN13 V1 AVM L34 FAB KR MV2 LS MC	5048967
Anschlussschienen (kürzbar um 142 mm, ASS-Länge U26...)	
T-ASS-A U26 BN13-5,5-256 MC	4934257
T-ASS-A U26BN13-5,5-399-1 MC*	5055298
T-ASS-A U26 BN13-5,5-541 MC	4934262
* abweichender Ablängbereich 170 mm	
Schließblech TKR siehe Seite „Schließbleche für Türkantriegel“	
Schwellschließblech TV siehe Seite „Schwellschließbleche“	

- Y Sicherheits-Tür-Verriegelung T-F16... / ... M2
- X Schließleiste T-SL U26-BN13 AVM V1 L34 KR FAB MV2
- V Anschlusssch. T-ASS T-U... /26
- U Schließblech T-SB TKR ...
- S Schwellschließblech T-SB TV ...



U26...-BN13-62-V1 AVM L34 KR FAB MV2


Schließleiste für Holz-Haustüren mit integriertem Türkantriegel

Vermaßung und Bestellbezeichnungen



Varianten ... 62 für niedrige Haustüren (V1 = Einzufräsendes Kantriegel-Getriebe)
Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1854 bis 1998 mm

Empfohlene Fräsung
Ø 12

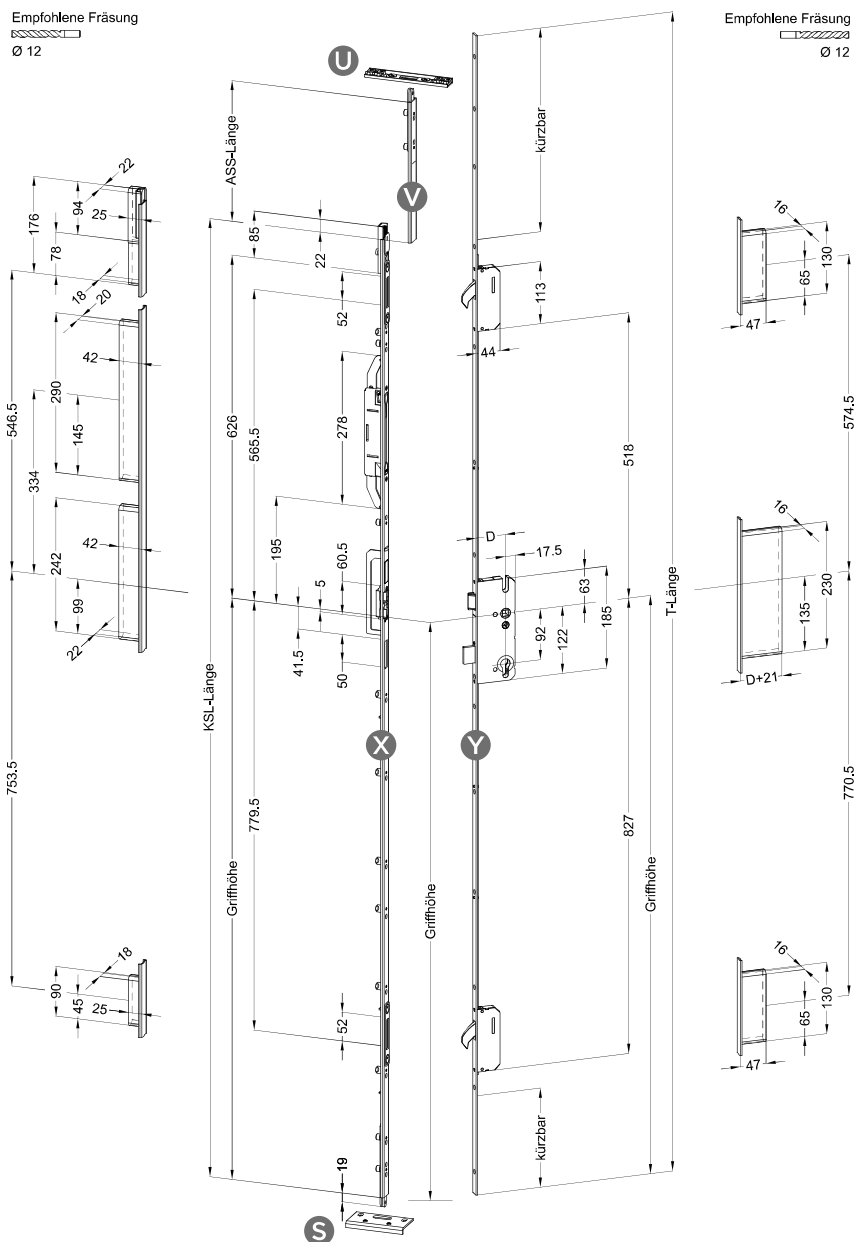

Anwendung: Für hookLock (optional mit E-Öffner), autoLock AV3

Die Kantriegelschließleisten sind einfach montierbar und haben eine verdeckt liegende Treibriegelstange. Die Schließleisten sind für Holz-Haustüren mit gegenüberliegender Beschlagnut geeignet.

Hinweis

Schließleiste für Nutlage 13 mm geeignet. Verschraubung generell mit mindestens Ø 4,0 x 40 mm für Schloss und Rahmenteile.

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
SL U26-BN13-62-V1 AVM: für Flügelfalzhöhen von 1854 bis 1998 mm, Griffhöhe 1050 mm, KSL-Länge 1740 mm	
T-SL U26-BN13-62 V1 AVM L34 FAB KR MV2 RS MC	5048968
T-SL U26-BN13-62 V1 AVM L34 FAB KR MV2 LS MC	5048969
Anschlusschienen (kürzbar um 142 mm, ASS-Länge U26...)	
T-ASS-A U26 BN13-5,5-256 MC	4934257
T-ASS-A U26BN13-5,5-399-1 MC*	5055298
T-ASS-A U26 BN13-5,5-541 MC	4934262
* abweichender Ablängbereich 170 mm	
Schließblech TKR siehe Seite „Schließbleche für Türkantriegel“	
Schwellschließblech TV siehe Seite „Schwellschließbleche“	

- Y Sicherheits-Tür-Verriegelung
T-F1662... / ... M2
- X Schließleiste T-SL U26-BN13-62
AVM V1 L34 KR FAB MV2

- V Anschlussch. T-ASS T-U... /26
- U Schließblech T-SB TKR ...
- S Schwellschließblech
T-SB TV ...




U26-BN13-69-V1 AVM L34 KR FAB MV3 Schließbleiste für Holz-Haustüren mit integriertem Türkantriegel

Vermaßung und Bestellbezeichnungen



Varianten ... 69 für hohe Haustüren (V1 = Einzufräsendes Kantriegel-Getriebe)
Empfohlene Flügelfalzhöhe: 2354 bis 3065 mm

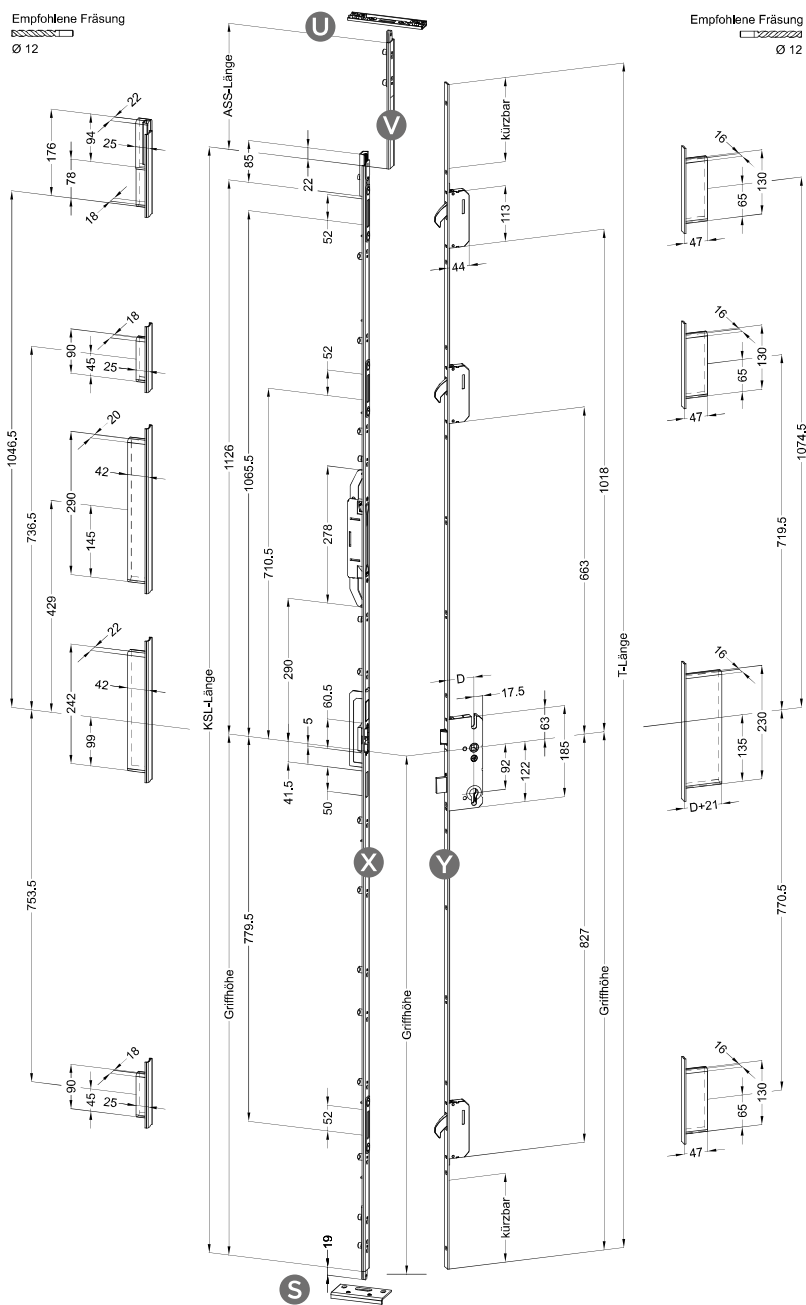

- Y Sicherheits-Tür-Verriegelung
T-F1669... /... M3
- X Schließbleiste T-SL U26-BN13-69
AVM V2 L34 KR FAB MV3
- V Anschlusssch. T-ASS T-U... /26
- U Schließblech T-SB TKR ...
- S Schwellenschließblech
T-SB TV ...

Anwendung: Für hookLock (optional mit E-Öffner), autoLock AV3

Die Kantriegelschließbleisten sind einfach montierbar und haben eine verdeckt liegende Treibriegelstange. Die Schließbleisten sind für Holz-Haustüren mit gegenüberliegender Beschlagnut geeignet.

Hinweis

Schließbleiste für Nutlage 13 mm geeignet. Verschraubung generell mit mindestens $\varnothing 4,0 \times 40$ mm für Schloss und Rahmenteile.

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
SL U26-BN13-69-V1 AVM: für Flügelfalzhöhen von 2354 bis 3065 mm, Griffhöhe 1050 mm, KSL-Länge 2240 mm	
T-SL U26-BN13-69-V2 AVM L34 FAB KR SKG MV3 RS MC	5041607
T-SL U26-BN13-69-V2 AVM L34 FAB KR SKG MV3 LS MC	5041608
Anschlussschienen (kürzbar um 142 mm, ASS-Länge U26...)	
T-ASS-A U26 BN13-5,5-256 MC	4934257
T-ASS-A U26BN13-5,5-399-1 MC*	5055298
T-ASS-A U26 BN13-5,5-541 MC	4934262
T-LE ASS-A U26 BN13-5,5-683 MC	5034528
T-LE ASS-A U26 BN13-5,5-825 MC	5034529
* abweichender Ablängbereich 170 mm	
optional: Tasche (für Schwenk- u. Hauptriegel)	
T-TASCHE R 16-23 SW	2813267
Schließblech TKR	
siehe Seite „Schließbleche für Türkantriegel“	
Schwellenschließblech TV	
siehe Seite „Schwellenschließbleche“	