

Sluitsensor VS.B.06 en VS.B.25 (VdS-klasse B)

- Sluitsensor VS.B.06 en VS.B.25 voor gecombineerde openings- en sluitingsbewaking
- VdS-toegelaten sluitsensor met sluitcontact (B) en sabotageleiding voor alarm- en bewakingsinrichtingen VdS-nr. G 106511, milieuklasse III
- Toelating conform EN 50131-2-6, graad 2, milieuklasse III A, toelatingsnr. EN-ST-000251
- Inhoud levering: 1 sluitsensor, 3 profielaanpasstukken en 2 bevestigingsschroeven
- Gebruik in combinatie met een van de magnetische contactgevers E1,VS,KG, MK,VS,150,KG of MK,VS,250,KG

Technische specificaties



- Schakelspanning: max. 48 V DC
- Schakelstroom: max. 0,5 A
- Transportstroom: max. 1,0 A
- Contactweerstand: max. 150 m Ω
- Schakelvermogen: max. 10 W pure een ohmse belasting
- Temperatuurbereik: -20° C tot +70° C
- Beschermingsklasse: IP67 naar DIN EN 60529
- Levensduur: min. 10⁷ schakelacties
- Buitenwerkse maten: lengte 104 mm, breedte 18 mm, hoogte 8,5 mm

Aansluiting voor VS.B.06

- 6 m ingegoten aansluitkabel, wit, 4 x 0,14 mm² doorsnee 3,5 mm

Aansluiting voor VS.B.25

- max. 25 m ingegoten aansluitkabel, wit, 4 x 0,22 mm² doorsnee 3,5 mm

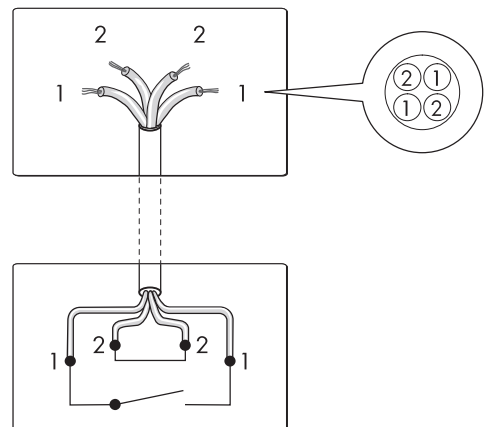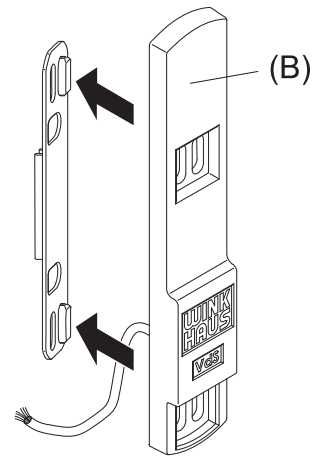

Vanwege veiligheidsoverwegingen zijn alle draden wit

Artikelomschrijving	Artikelnr.	Kabellengte	VdS-toelating	VPA1 Stuk/Type	VPA2 Stuk/Type	VPA3 Stuk/Type
VS.B.06	4983721	6 m	Klasse B	1 BL	30 KK	720 EK
VS.B.25	4983722	25 m	Klasse B	1 BL	10 KK	240 EK