


Kontaktschakelaar (RSK MV/UMV)

Voor gebouwen controle- en/of alarmtechniek.



1

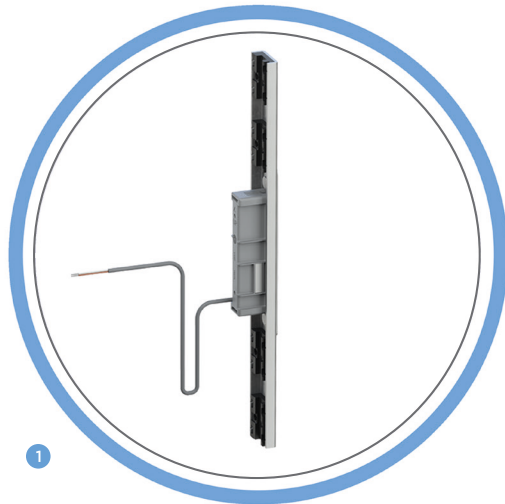

Algemene produktomschrijving

De kontaktschakelaar (RSK) is een elektrisch schakelkontakt (sluiter), dat optioneel in de sluitplaten ingebouwd kan worden ter plekke van de haakschoten, en een kontakt teweeg brengt. Hiermee is het mogelijk vast te stellen of bijv. de sluitpunten zijn vergrendeld, uitgedraaid of niet. Deze informatie is in het geval van inbraakmeldingstechniek of algemeen in de gebouwen controletechniek relevant. Het opvragen middels de RSK kan bijv. controleren of alle deuren afgesloten zijn en de alarminstallatie geactiveert kan worden. Daarbij kan men verhinderen dat er deuren niet zijn afgesloten als het alarm is ingeschakeld.

- 1 Kontaktschakelaar:
T-RSK MV/UMV MT VDS-C 4M GR
Art.nr.: 5070006



Erkenning
Klasse C
Nr.: G 118053

Toepassing


- Controle over de sluitpunten
- Signalering voor bijv. Alarminstallatie d.m.v. 2-adrigen kabel
- Toepasbaar voor alle meerpuntssluitingen met stalen haakschoten (TS1)
 - Haakschoot aan 1 zijde afgeschuind (met stalen haakschoot (TS1)
 - Haakschoot aan 2 zijde afgeschuind (met stalen haakschoot (TM6)
 - Automaten meerpuntssluiting AV3 en AV2
- Toepassing met de (nieuwe) Winkhaus standaard sluitplaten en sluitlijsten voor de haakschoten door middel van de geperforeerde sluitkommen.

Kontaktschakelaar (RSK MV/UMV)

Voor gebouwen controle- en/of alarmtechniek.



2 Afbeelding Kontaktschakelaar T-RSK MV/UMV MT VDS-C

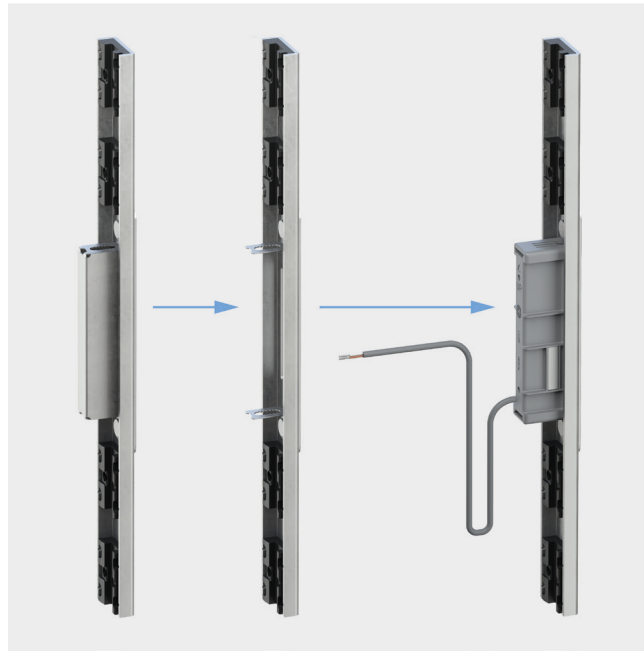

3 Afbeelding Sluitplaat / sluitlijst UMV met kontaktschakelaar



4 Afbeelding Kunststof sluitkom met ingebouwd schakelkontakt

Technische gegevens

Afmeting	16.65 x 79 x 22 mm
Doorsnede van de kabels	LIYY 2 x 0,14 mm ²
Lengte kabel	4 m
Bescherming	IP67
Kontakt d.m.v.	kontaktpunt (NO, bij afgesloten toestand)
Max. spanning	30 V DC
Max. bedieningsweerstand	3 W / VA
Max. schakelstroom	0,2 A
Temperatuur	-10 bis + 55 °C
Montage toepassing	huis- / buiten- en binnendeuren
Sluit- kontaktpunt	verstelbaar (verschuiven van de kunststof sluitkom - verstelbereik 6mm in de diepte)
VDS-klasse	KL.C (Acceptatienummer , G 118053)
Milieu klasse	III (vlgs. VDS)

ⓘ **Attentie:** bij de montage moet de pijl in richting „UP“ / naar boven wijzen