



panicLock AP179 AV3 OR, Paniekfunctie E

Meervoudige vergrendeling anti-paniek Automatik zonder grendel




voor 1-vleugelige deuren / deuren met vaststaande gebruiksvleugel zonder paniekfunctie
 Maatvoering, variant ... 60 voor Standaard deuren
 Aanbevolen deursponninghoogte: 1875 tot 2230 mm

geadviseerde freesmaat



geadviseerde freesmaat

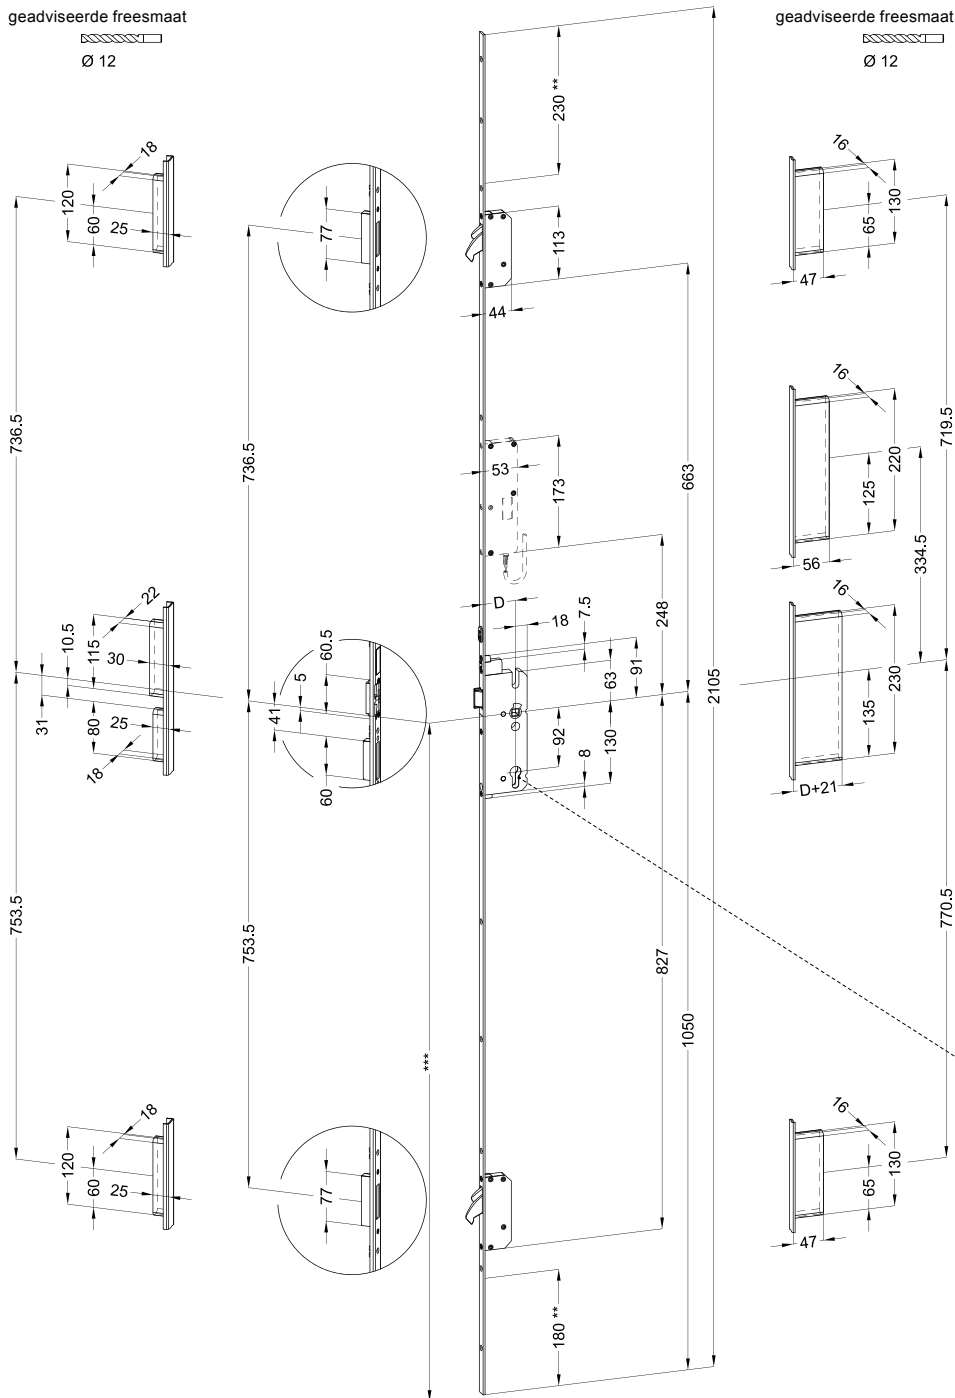

i De aangegeven maten komen overeen met de panicLock AV3 OR/autoLock AV3 (met haakschotens) van variant 60. Details van kozindelen (afhankelijk van de stolpuitvoering / profiel zijn uitvoering gepresenteerd in de technische documentatie (groep 4/5).

In panieksituaties opening van de deur met een enkele handbeweging:

het omlaag drukken van de greepstang!


Verdere tekeningen op aanvraag.

** = kan ingekort worden
 *** = Greephoogte



Aanwijzing:

Het afkortbereik voor de MPS en sluitplaat zijn niet gelijk. Details zie informatiebladen.



Inbouw van de cilinder zonder de meenemer te hoeven omstellen