




# panicLock AP179 AV3 OR, Paniekfunctie E

## Meervoudige vergrendeling anti-paniek Automatik zonder grendel



voor 1-vleugelige deuren / deuren met vaststaande gebruiksvleugel zonder paniekfunctie  
 Maatvoering, variant ... 60 voor Standaard deuren  
 Aanbevolen deursponninghoogte: 1875 tot 2230 mm

geadviseerde freesmaat

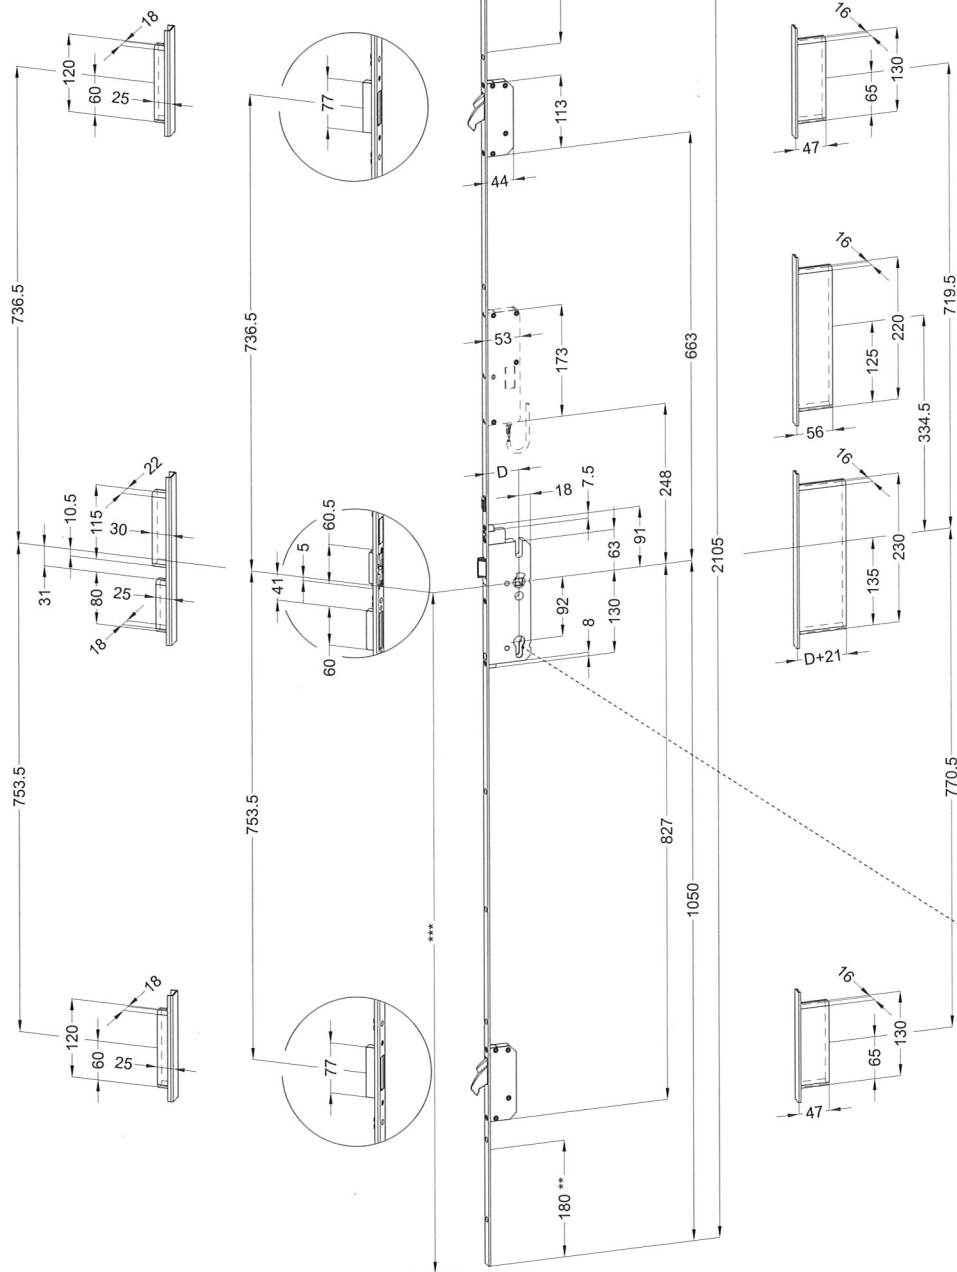

**i** De aangegeven maten komen overeen met de panicLock AV3 OR/autoLock AV3 (met haakschotens) van variant 60. Details van kozijn-delen (afhankelijk van de stolpuitvoering / profiel zijn uitvoering gepresenteerd in de technische documentatie (groep 4/5).

In panieksituaties opening van de deur met een enkele hand-beweging:

**het omlaag drukken van de greepstang!**


Verdere tekeningen op aanvraag.

\*\* = kan ingekort worden  
 \*\*\* = Greephoogte



### Aanwijzing:

Het afkortbereik voor de MPS en sluitplaat zijn niet gelijk. Details zie informatiebladen.



Inbouw van de cilinder zonder de meenemer te hoeven omstellen