panicLock AP4, Paniekfunctie E1 / B1 / D1

Meervoudige vergrendeling anti-paniek 179/1125, STV-AP4 E1 / B1 / D1 ... M2

voor 1-vleugelige deuren / deuren met vaststaande gebruiksvleugel zonder paniekfunctie
Maatvoering, variant ... 60 voor Standaard deuren
Aanbevolen deursponninghoogte: 1875 tot 2230 mm

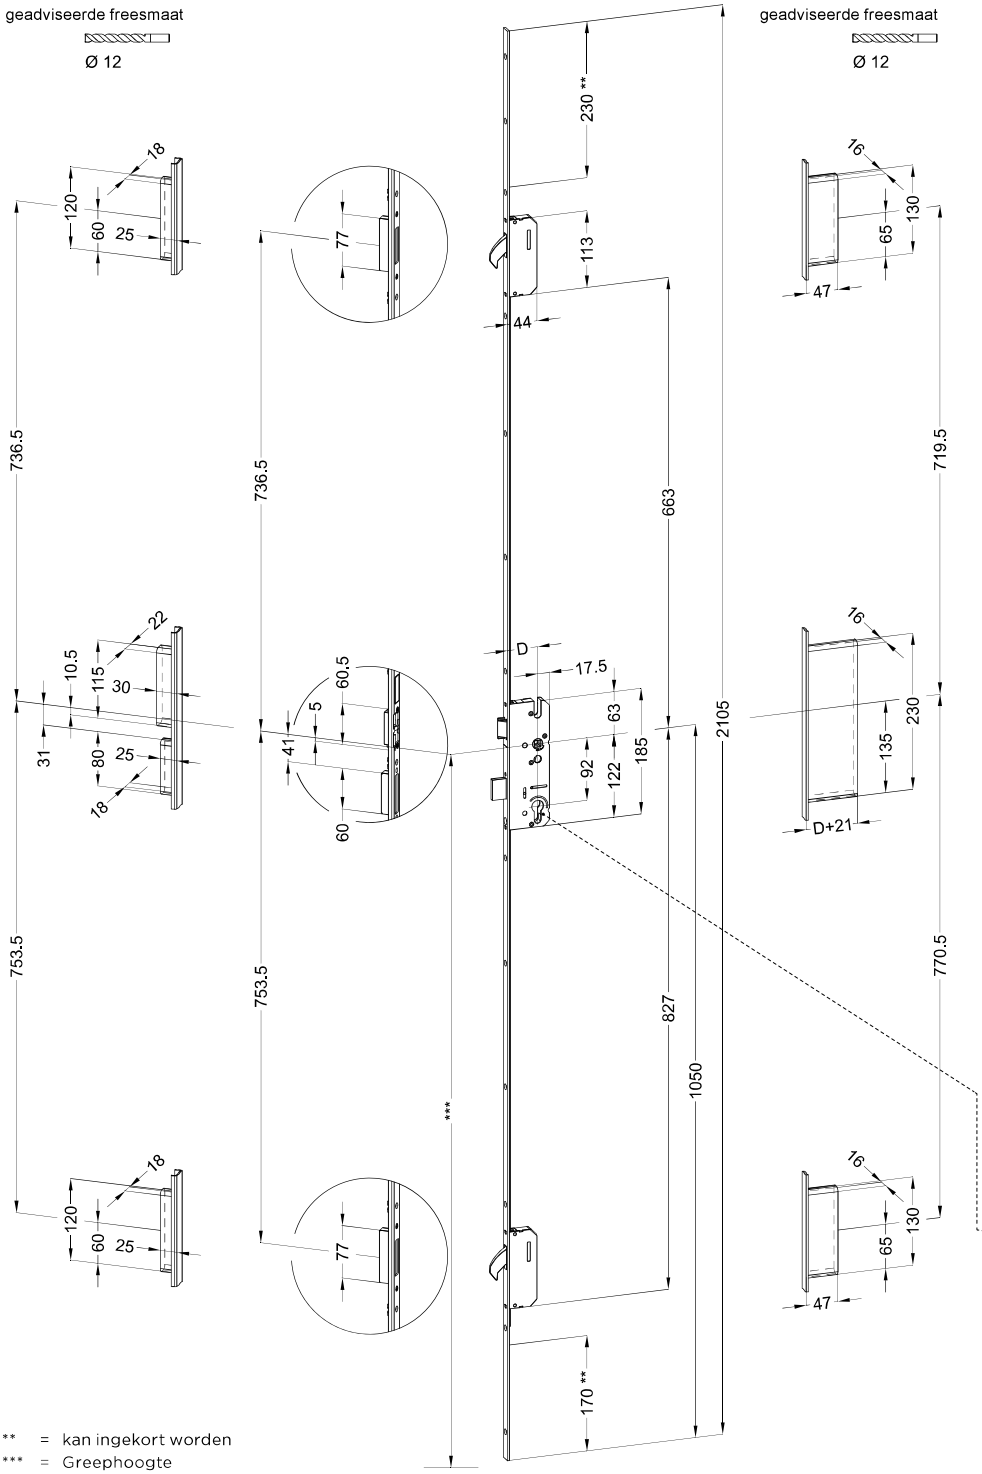

De aangegeven maten komen overeen met de panicLock/hookLock M 3-voudige vergrendeling (met haakschotens) van variant 60. Details van kozijndelen (afhankelijk van de stolpuitvoering / profiel zijn uitvoering gepresenteerd in de technische documentatie (groep 4/5).

In panieksituaties opening van de deur met een enkele handbeweging:
het omlaag drukken van de greepstang!

Verdere tekeningen op aanvraag.

Let op!
Profielcilinder met meenemerpositie +/- 30, ofwel met de lichtlopende vrijloop funktie of de starre meenemerpositie toepassen!

Aanwijzing:
Het afkortbereik voor de MPS en sluitplaat zijn niet gelijk. Details zie informatiebladen.