




solidLock B 3-fach- und 5-fach Bolzen-Verriegelung (B2/B4)

Stulp-Ausführungen

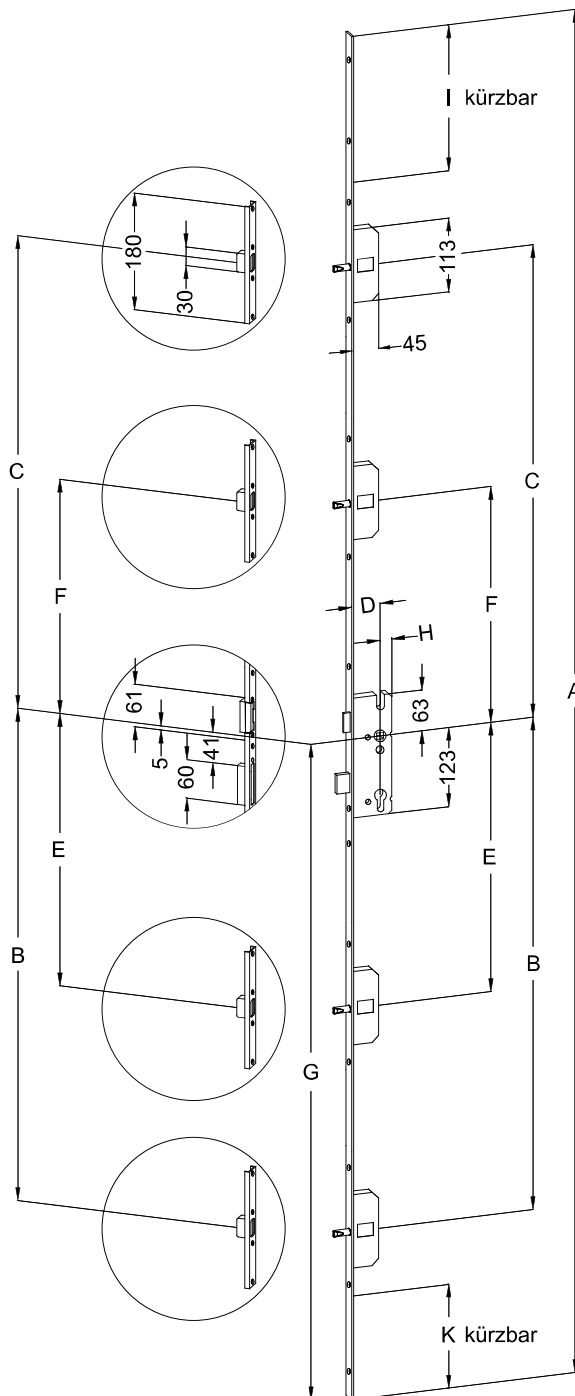

solidLock von Winkhaus gewährt hohe Sicherheit mit robuster Technik. Egal ob Kunststoff, Holz oder Aluminium, mit der angepassten Variante schließen Türen optimal dicht. Durch die ergonomische Form der Bolzen lässt sich diese Verriegelung auch hervorragend in Stahlzargentüren integrieren. Die links/rechts verwendbare Verriegelung mit beidseitig angeschrägten Bolzen und drehbar gelagerter Falle bietet einen klaren Vorteil für den Handel, da keine doppelte Lagerhaltung erforderlich ist.

HINWEIS

Die angegebenen Maße gelten für alle 3-fach (5-fach)-Verriegelungen mit Bolzen-Riegeln. Weitere Maße ergeben sich aus unten stehender Tabelle. Details von Rahmenteilern (abhängig von Stulpausführung/Profil) sind ausführlich in den technischen Unterlagen dargestellt (Gruppe 4/5).

Artikelnummern und Bestellbezeichnungen in Gruppe 3 - Produktübersicht Schloss.

Stulp	A	B	E	C	F	G	I	K
F16036	1900	760		515		1020	230	160
F1607	2105	760		730		1020	230	160
F2003	1745	738		730		876,5		
abgerundete Stulpenden								
F20036	1900	760		515		1020	230	160
F2006 (FS*)	1785	850		730		952		
F2007	2105	760		730		1020	230	160
F20074	2105	850	495	731	376	1020	230	
F24036	1900	760		515		1020	230	160
F2406 (FS*)	1785	850		730		952		
F2407 (G)	2105	760		730		1020	230	160
F24125 (G)	1770	661,5		632		906		
U24036	1900	760		515		1020	230	160
U2407 (G)	2105	760		730		1020	230	160
U24077	2105	760		730		1020	230	160
U24125 (G)	1770	661,5		632		906		

Anmerkung: Maße in mm, (FS*) = auch als Feuerschutz-Verriegelung, (G) = griffbetätigt