




## Hauptmaße Bolzen-Verriegelung solidLock B

STV-F ...07/... 92/... B2 mit 2 Bolzenriegeln


Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm

Schließblech STV-SB FRA U20 mit Einzelschließblech STV-SB U20 BV

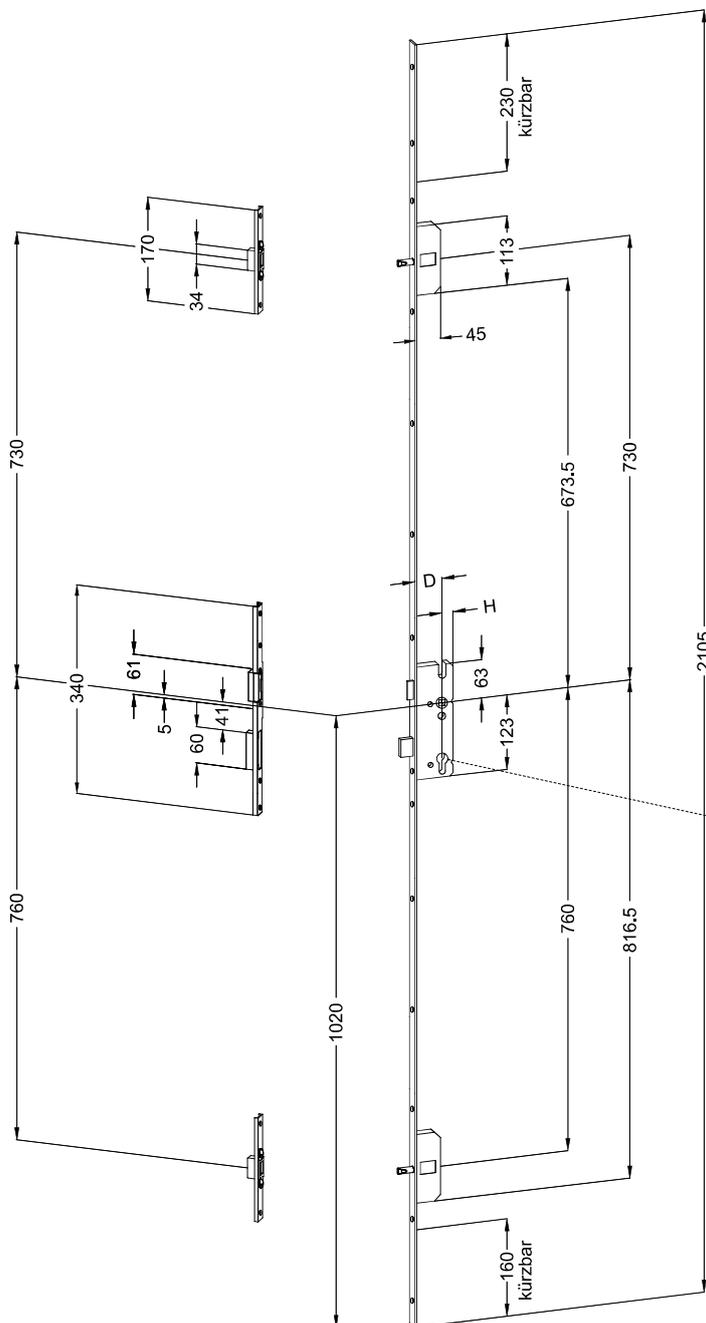


### Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle solidLock B Bolzen-Verriegelungen der Standardvarianten und Rahmenteilen.

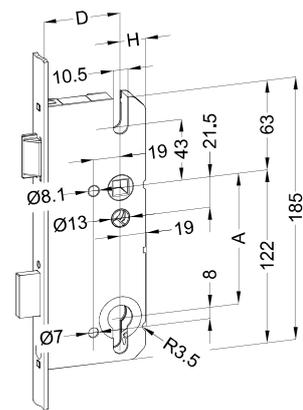

- A = Abstandsmaß
- D = Dornmaß
- H = Hinterdornmaß
- a) schlüsselbetätigte Schlosskästen  
D = 35 - 100 mm  
H = 17,5 mm
- b) alle anderen Schlosskästen  
H = 18 mm



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.