



1

Hauptmaße

2

Rastexzenter-Verriegelung easyLock R

3

STV-F ...60/... 92/... R4 mit 4 Rastexzentern

Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm


Schließblech STV-SB FRA U20 mit Rastexzenterschließblech SB WSK 80 N

4

5


6

7

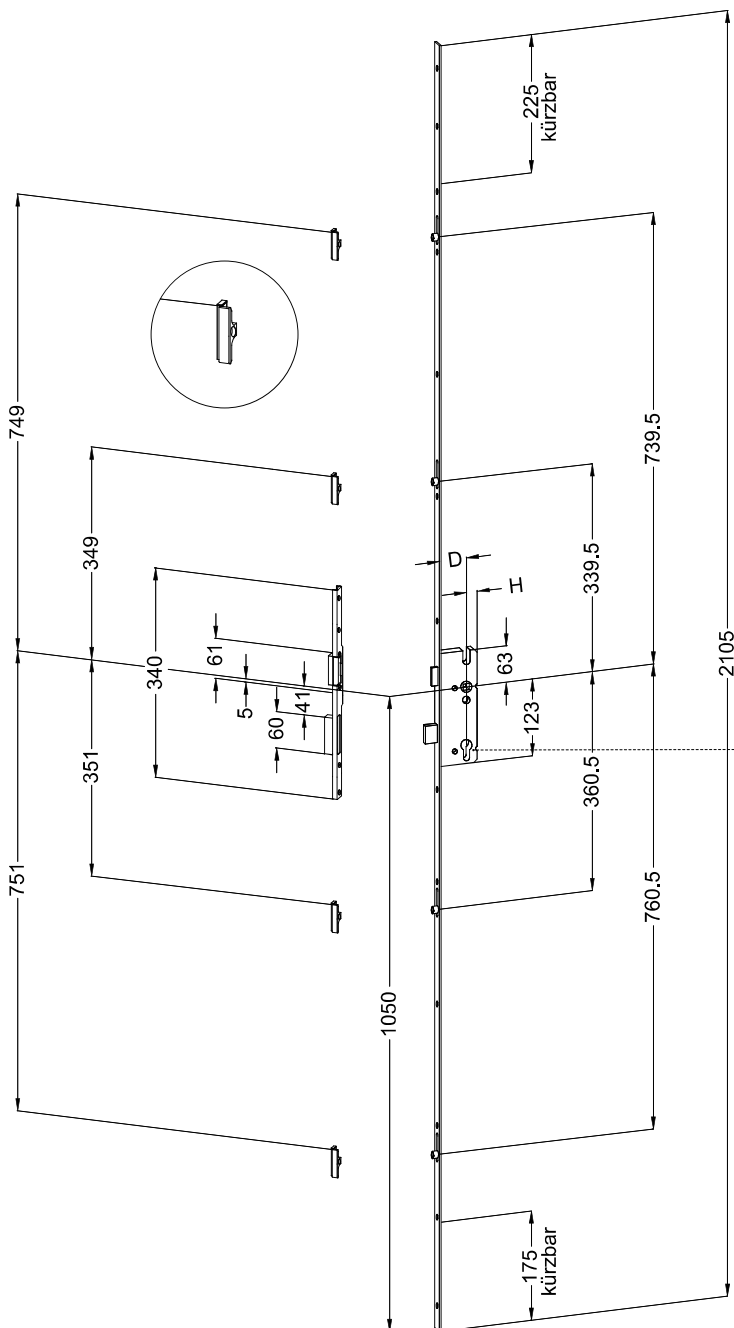

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle easyLock R Verriegelungen (mit Rastexzenter) der Variante 60 und Rahmenteilen.

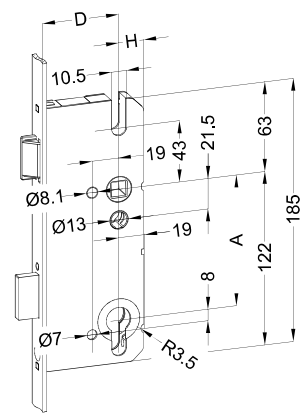

A = Abstandsmaß

D = Dornmaß

H = Hinterdornmaß


a) schlüsselbetätigte Schlosskästen

D = 35 - 100 mm

H = 17,5 mm

b) alle anderen Schlosskästen

H = 18 mm



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.