

Sluitsensor VS.BK.06 VdS-klasse B

- Sluitsensor VS.BK.06 voor gecombineerde openingsen sluitingsbewaking
- VdS-toegelaten sluitsensor met sluitcontact (B) en sabotagelus voor alarm- en bewakingsinrichtingen, VdS-nr. G 110505, milieuklasse III
- Toelating conform EN 50131-2-6, graad 2, milieuklasse III A, toelatingsnr. EN-ST-000254
- Met extra statuscontrole kantelstand (K) bij horizontale toepassing beneden
- Inhoud levering: 1 sluitsensor, 3 profielaanpastukken en 2 bevestigingsschroeven
- Gebruik in combinatie met een van de magnetische contactgevers E1.VS.KG, MK.VS.150.KG of MK.VS.250.KG
- Aanwijzing: omschakelen van het beslag van de afgesloten naar de gekantelde stand is zonder onderbreking van het signaal niet mogelijk. De kantelbewaking is niet VdS-toegelaten
- De kieppositie signalering is niet VdS goedgekeurd

Opmerking

In de gesloten stand is alleen het B-contact gesloten, maar niet het K-contact.

(Opletten bij interne en externe inschakeling).

Technische specificaties

- Schakelspanning: max. 48 V DC
- Contactweerstand: max. 150 m Ω
- Temperatuurbereik: -20° C tot +70° C
- Beschermingsklasse: IP67 naar DIN EN 60529
- Levensduur: min. 10⁷ schakelacties
- Buitenwerkse maten: lengte 104 mm, breedte 18 mm, hoogte 8,5 mm

Technische gegevens bewaking (B)



- Schakelstroom max. 0,5 A
- Transportstroom: max. 1,0 A
- Schakelvermogen: max. 10 W pure ein ohmse belasting

Technische gegevens statuscontrole kantelstand (K)

- Schakelstroom: max. 0,2 A
- Transportstroom: max. 0,5 A
- Schakelvermogen: max. 3 W pure ohmse belasting

Aansluiting voor VS.BK.06

- 6 m samengegoten aansluitkabel, wit, 7 x 0,14 mm² doorsnee 4,3 mm

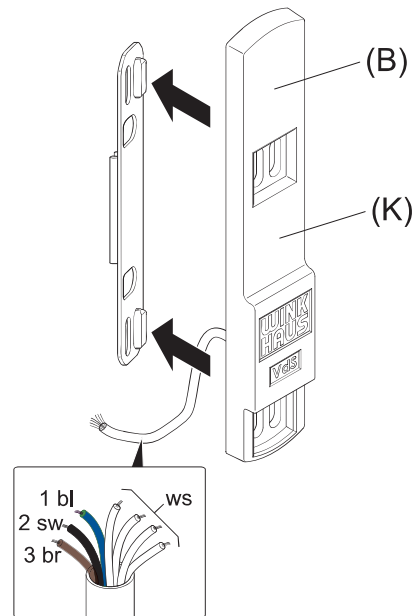

Bedradingskleuren:

WS = wit

bl = blauw

sw = zwart

br = bruin

(Vanwege veiligheidsoverwegingen zijn alle draden van de 4 bewakingsleidingen wit. Om ze te herkennen, zijn de uiteinden gemarkeerd.)

Artikelomschrijving	Artikelnr.	Kabellengte	VdS-toelating	VPA1 Stuk/	VPA2 Stuk/	VPA3 Stuk/
VS.BK.06	4983723 - VS.BK.06	6 m	Klasse B	1	20	480