

## VS.K.06



- Sluitsensor VS.K.06 voor klimaatregeling, bijv. energiebesparende raamventilatie of voor regeling van ventilatiesystemen
- Sluitsensor met wisselaarcontact (K) voor energiebesparende ventilatie
- Om de status van het raam op te vragen is een schakelcontact nodig, bestaande uit de combinatie: sluitsensor aan de kant van het raam met geïntegreerd Reedcontact en magnetische contactgever afhankelijk van het beslag aan de kant van de vleugel.
- Inhoud levering: 1 sluitsensor, 3 profielaanpasstukken en 2 bevestigingsschroeven
- Gebruik in combinatie met een van de magnetische contactgevers E1.VS.KG, MK.VS.150.KG, MK.VS.250.KG, VS.KG... of VS.KGS...

### Technische specificaties

- Schakelspanning: max. 48 V DC
- Schakelstroom: max. 0,25 A
- Transportstroom: max. 1,2 A
- Contactweerstand: max. 150 m Ω
- Schakelvermogen: max. 3 W pure ohmse belasting
- Temperatuurbereik: -20° C tot +70° C
- Beschermingsklasse: IP67 naar DIN EN 60529
- Levensduur: min. 10<sup>7</sup> schakelacties
- Buitenwerkse maten: lengte 104 mm, breedte 18 mm, hoogte 8,5 mm

### Aansluiting voor VS.K.06

- 6 m ingegoten aansluitkabel, zwart, 3 x 0,14 mm<sup>2</sup> doorsnee 3,5 mm

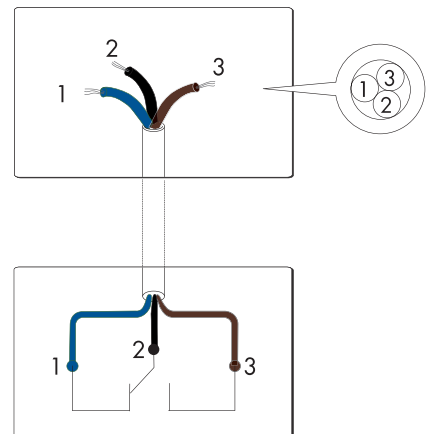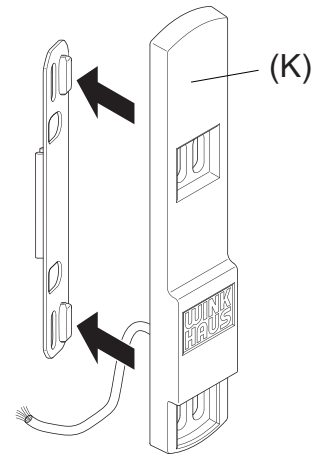

Kleuren van de aders:  
 1 = blauw  
 2 = zwart  
 3 = bruin

Artikelomschrijving	Artikelnr.	Kabellengte	VdS-toelating	VPA1 Stuk/Type	VPA2 Stuk/Type	VPA3 Stuk/Type
VS.K.06	4983724	6 m	-	1 BL	30 KK	720 EK