
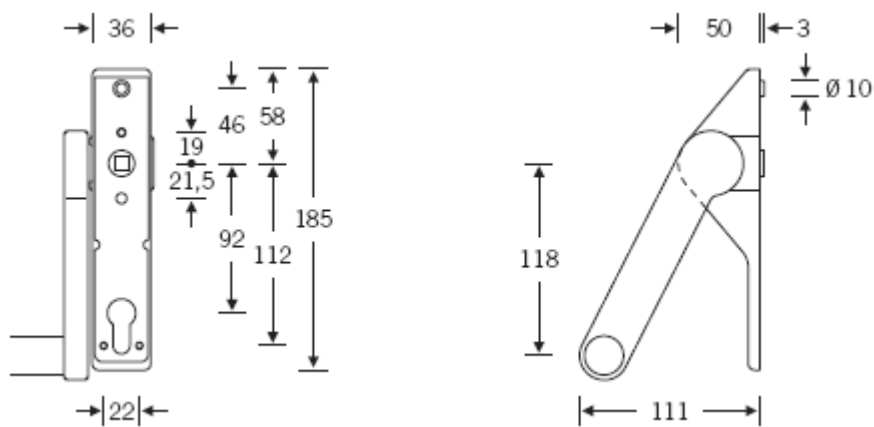


Paniekstangen FSB in combinatie met Winkhausslot
 Voldoen aan de EN 1125

7980 1312 - rechtse versie - 92mm PZ

7980 2312 - linkse versie - 92mm PZ

- Aluminium
- Edelmetal

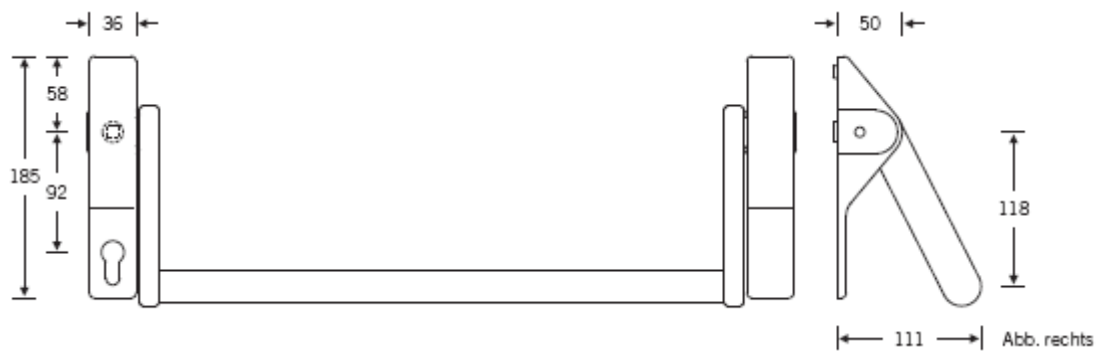

Uitvoering: Horizontale paniekstang voor op vluchtdeuren/paniekdeuren conform EN 179-EN 1125 – de buis is in metaal.

de horizontale buis is afkortbaar volgens de breedte van de deur. Door het bedienen van de paniekstang treedt een mechanisme in werking die het insteekslot met paniekfunctie bedient en zo gemakkelijk de deur opent om weg te kunnen vluchten. De paniekstang wordt aan de binnenzijde van de deur gemonteerd – aan de buitenzijde kan deze paniekstang al of niet worden gecombineerd met niets, een blinde plaat, een halve beweegbare kruk of een vaste knop. De buis kan op verschillende lengtes worden verkregen tot een maximum van 1150mm (de deur kan dus tot 1300mm breed zijn)

Afmetingen: afdekkappen van de paniekstangen: hoogte 185mm, breedte 36mm, diepte 50mm – uitsteek van de stang tov deurblad 111mm
afdekkappen van de buitenplaat met vaste ronde knop: hoogte 185mm, breedte 36mm, uitsteek tov deurvlak 54mm

Materiaal: - In roestvrij staal, geslepen en geborsteld fijn-mat
- In aluminium en al zijn anodisaties
- In alle standaard RAL-kleuren