




autoLock AV4D M2

3-fach Automatik-Verriegelung | Variante ... 62 M2




für niedrige Haustüren, empfohlene Flügelfalzhöhe: 1735 bis 1875 mm;
optionale Motorische Entriegelung

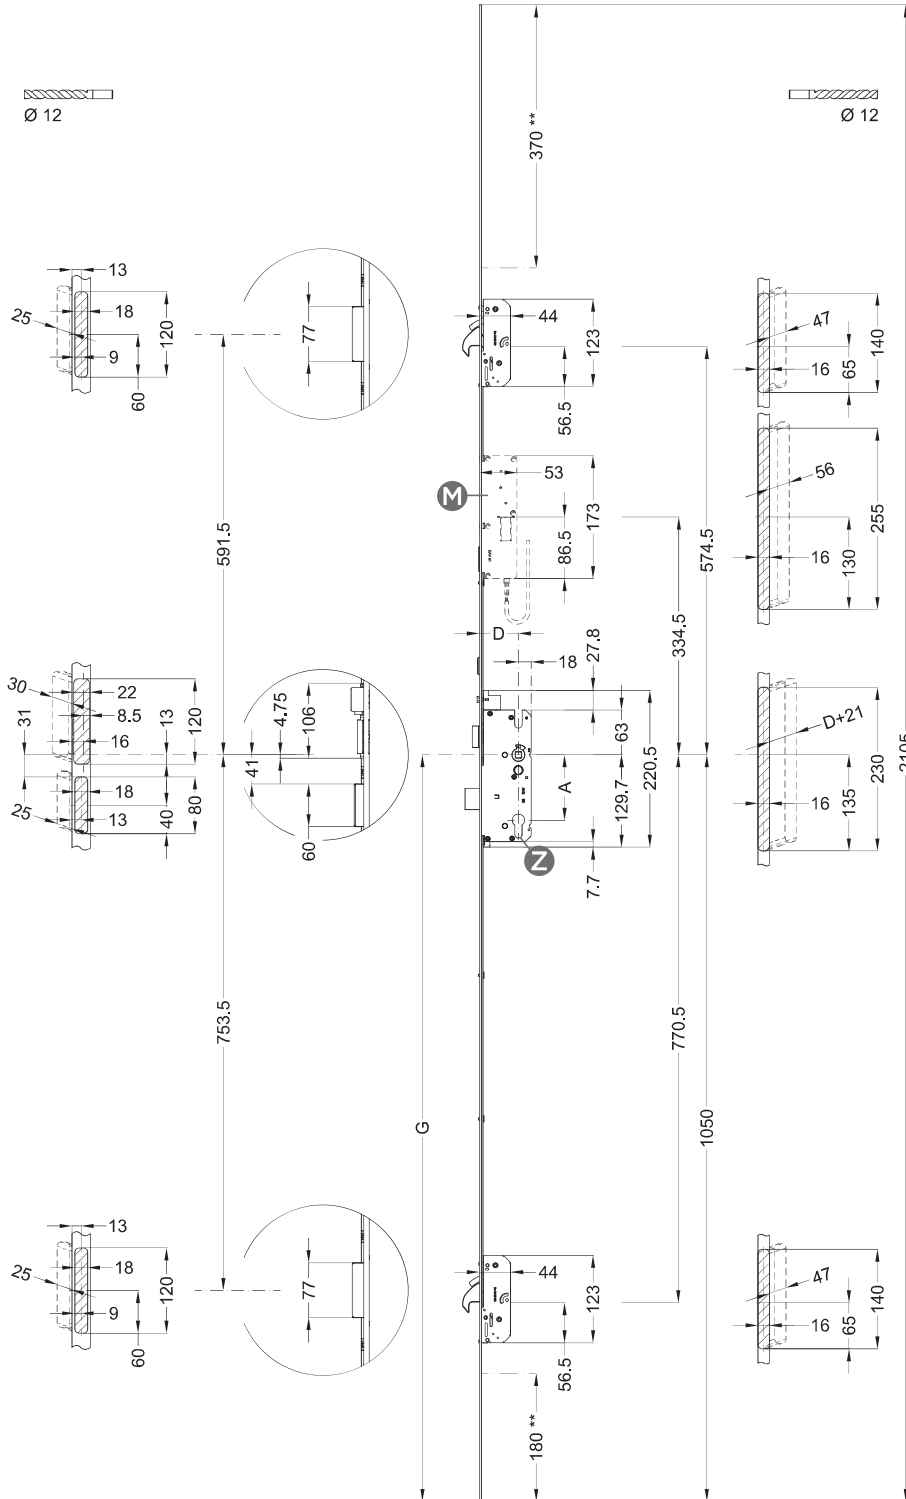

i Weitere Details sind in den technischen Unterlagen dargestellt.


i Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich!

Schlosskasten-Information




Hinterdornmaß:
schlüsselbetätigte Schlosskästen
H = 18 mm

! Falzluftebegrenzer ist wichtig für korrekte Restfalzlufte und für Funktion der Tagesfalle → nicht entfernen!



! **Achtung!**
Anforderung an Schließzylinder:
Schließbartposition bei nicht verstellbaren Schließbärten bis max. 45° links/rechts in Schlüsselabzugsstellung.



Schließzylinder mit verstellbarem Schließbart:
Schließbart in Schlüsselabzugsstellung 45° bzw. 4 Uhr

Stellung in Richtung Bandseite ausrichten. Ggf. ist der Schließbart umzustellen.

A	Abstandsmaß	G	Griffhöhe	**	Kürzbar
D	Dornmaß	M	Optionale Motorische Entriegelung (Türöffner-Funktion)		