


autoLock AV3 en blueMatic EAV3 maken uw buitendeur zo veilig, comfortabel en dicht als nooit tevoren!

Deuren veilig sluiten, comfort en een goede sluiting bieden - precies dat kunt u verwachten van de nieuwe, automatische meervoudige vergrendeling van Winkhaus. In de mechanische variant AutoLock AV3 en de motorische variant blue-Matic EAV3 past het sluitsysteem met het innovatieve dichtheidselement en de handige dagschoot zich aan uw specifieke eisen aan. En dat in de waarste zin van het woord: helemaal automatisch.

blueMatic EAV3 – de motorische automatische meervoudige vergrendeling

- + Contactloze ontgrendeling van buitendeuren
- + Opening van de deur via afstandsbediening, fingerprint, transponder, Bluetooth of andere eID-mogelijkheden
- + Achteraf opwaarderen van autoLock AV3 naar blueMatic EAV3 is mogelijk
- + Nieuw zwenkgrendel-duo voor extra veiligheid en comfort
- + Hoge mate van dichtheid die voor lagere stookkosten zorgt
- + De magneetactivering minimaliseert het ontstaan van lelijke krassen op het kozijn
- + Holiday Lockout-functie verhoogt de veiligheid als u op reis bent
- + Verzekeringsdekking ook bij een slechts dichtgetrokken deur

Algemeen aansluitplan

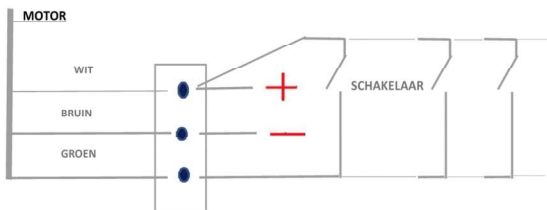

Technische gegevens

Motorkast EAV3

Spanning:	12 V DC gestabiliseerd, ± 1,0 V
Ruststroom:	ca. 5 mA
max. Stroom:	ca. 1500 mA
Afmetingen:	173 x 50 x 16 mm
Gewicht:	ca. 380 g
Aansluiting:	Stekker AMP Tyco, HE14, 6-polig, van Winkhaus voorgemontcerd

Voedingseenheid

Primaire spanning:	100 - 240 V AC; 50/60 Hz
Secundaire spanning:	12 V DC gestabiliseerd
Ampèrage:	2 A
Afmetingen:	77 x 92 x 55 mm
Gewicht:	ca. 0,3 kg
Montage:	DIN-rails



Start de film!

Meer informatie vindt u op www.winkhaus.de



Meer over AV3



Meer over EAV3