Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M

STV-F bzw. U ...162/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 162 für sehr niedrige Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1525 bis 1735 mm

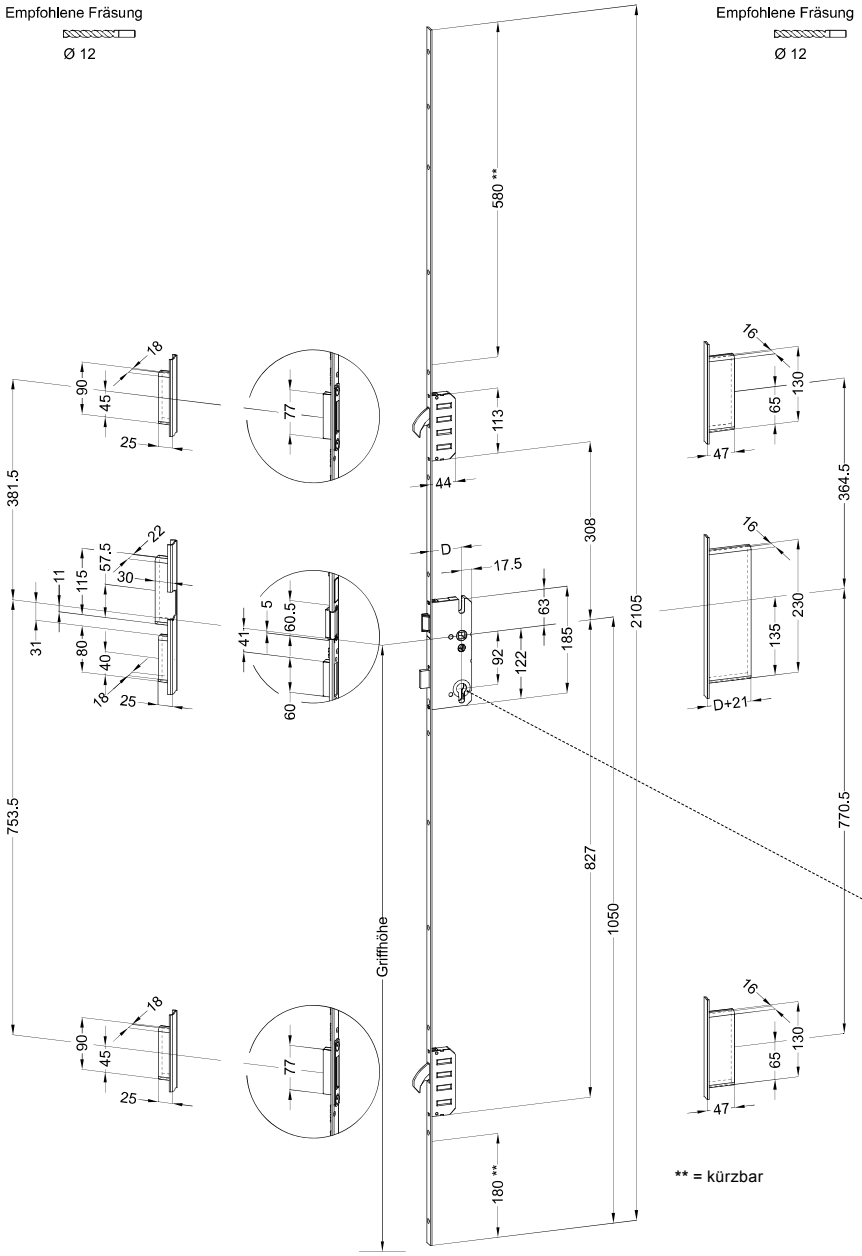

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 162 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).

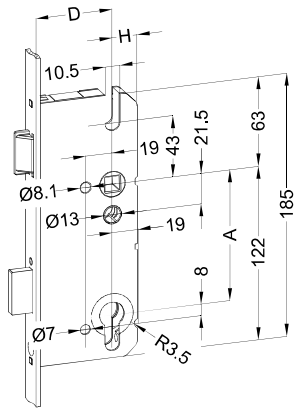

A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:
Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.