




Hauptmaße

5-fach-Verriegelung hookLock M

STV-F bzw. U ...60/... 92/... M4 mit 4 Schwenkriegeln


Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm

Empfohlene Fräsung

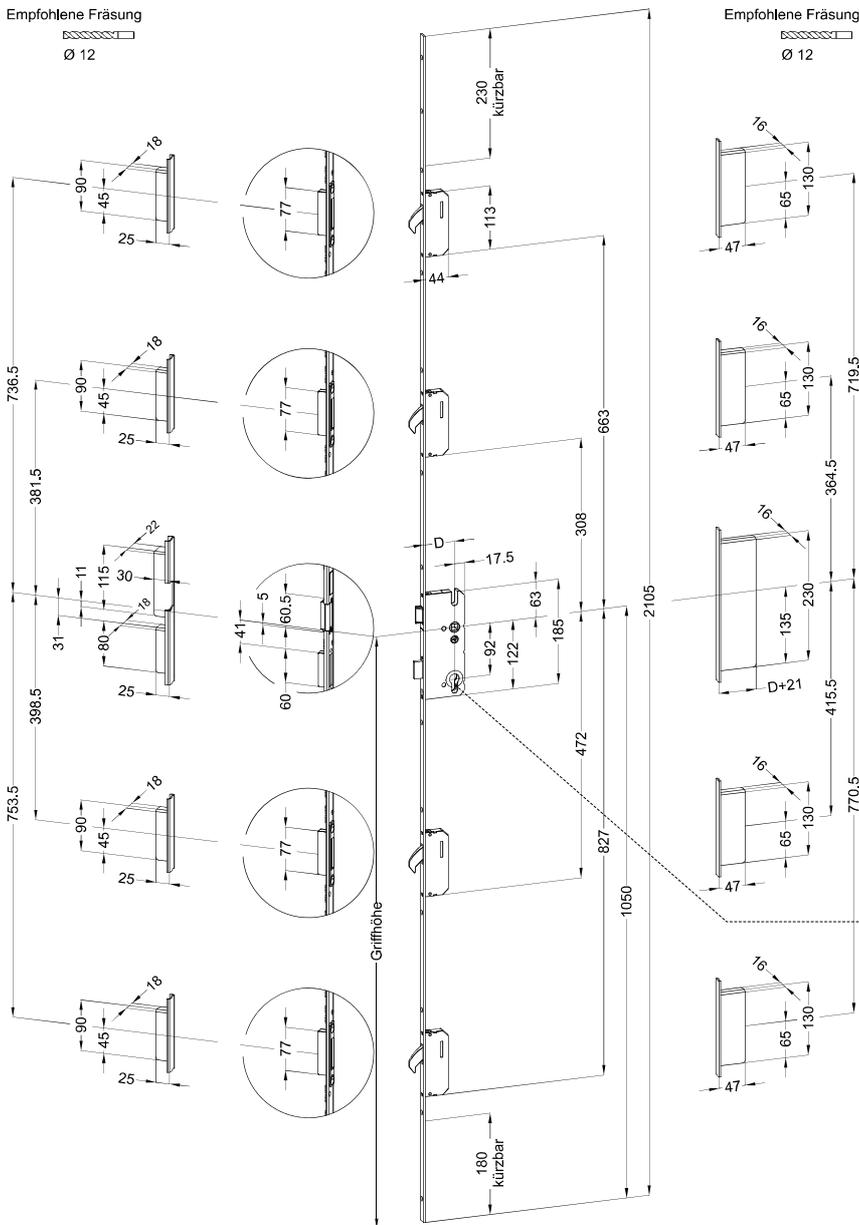


Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 5-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulp-ausführung).

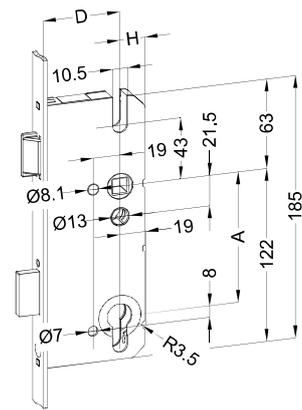

- A = Abstandsmaß
- D = Dornmaß
- H = Hinterdornmaß
 - a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
 - b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:

Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.